



COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

572601001

Falra szerelhető 2500W-os hűtő OC5726-230V-
RAL7035-H

- Hőmérsékleti tartomány -40°C - 55°C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból



TERMÉKLEÍRÁS

A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 3R, 4-es védettségi osztályúak. Falra szerelhetők, és külön belső és környezeti légkörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.


A -20°C - 55°C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	2500 W @ 50 Hz
Cooling capacity L35L50	1970 W @ 50 Hz
Current L35L35	4,4 A
Feszültség	230 V
Fuse size	16 A (T)
Ház anyaga	Powder coated steel
Indítóáram	22,5 A
IP-osztály, ház	IP56
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	8,4 A
Méret	1550 x 457 x 355 mm
Nominal power L35L35	1030 W
Operating temperature range	-40°C...+55°C
Output peak power	1300 W
Product series	SoliTherm Compact Outdoor

Setting range	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	765 m³/h / 950 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	79 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	1200 m³/h / 1200 m³/h

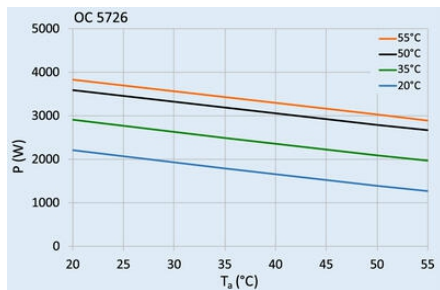

Protection



Wall mounted



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Maintenance free

