



TK4 HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

TK4 sorozat

TK4S-14RR

Hőmérsékletszabályozó 100-240V 2xrelé 1out

Autonics


- Mintavételi sebesség 50 ms
- A LED kijelző jobb leolvashatósága
- Univerzális bemenetek
- 2 fő kimenet (fűtés/hűtés)





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK


Alarm Output	1
Feszültségtűrés	90 - 110%
Front size	48 x 48 mm
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Számjegyek száma	4
Tápfeszültség	100-240 VAC
Tömeg	85 g

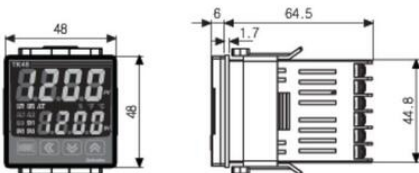

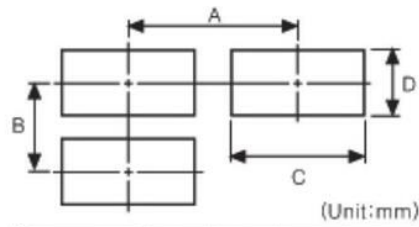

(Unit:mm)

Model \ Unit	A	B	C	D
TK4S	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4SP	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4M	90	90	68 ^{+0.7} ₋₀	68 ^{+0.7} ₋₀
TK4H	65	115	45 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+0.6} ₋₀
TK4W	115	65	92 ^{+0.8} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4L	115	115	92 ^{+0.8} ₋₀	92 ^{+0.8} ₋₀

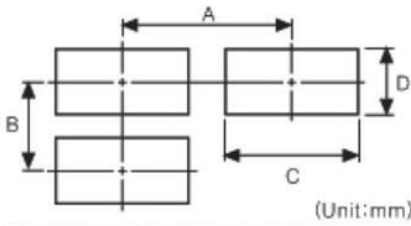

(Unit:mm)

Model \ Unit	A	B	C	D
TK4S	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4SP	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4M	90	90	68 ^{+0.7} ₋₀	68 ^{+0.7} ₋₀
TK4H	65	115	45 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+0.6} ₋₀
TK4W	115	65	92 ^{+0.8} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4L	115	115	92 ^{+0.8} ₋₀	92 ^{+0.8} ₋₀