TC4 HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

TC4 sorozat

TC4S-14R
Hőmérsékletszabályozó 100-240VAC



- Gazdaságos PID opció
- Beépítési mélység csak 60 mm
- Nagy LED kijelző
- Választható relé vagy SSR kimenet

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Alarm Output	1
Feszültségtűrés	90 - 110%
Front size	48 x 48 mm
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Számjegyek száma	4
Tápfeszültség	100-240 VAC
Tömeg	94 g

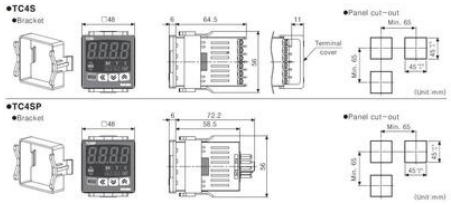

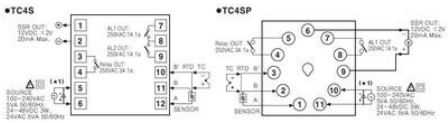

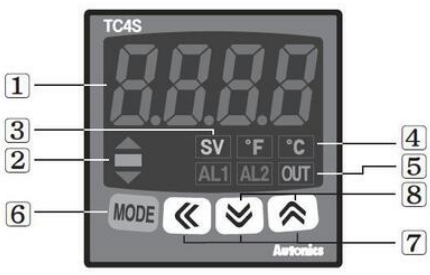

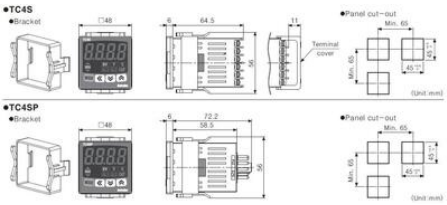
●TC4S
●Bracket
□48
6
64.5
11
56
Terminal cover
●Panel cut-out
Min. 65
45°
(Unit: mm)
●TC4SP
●Bracket
□48
6
72.2
58.5
56
●Panel cut-out
Min. 65
45°
(Unit: mm)

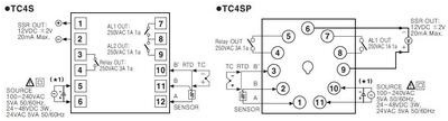
●TC4S
SSR OUT: 12VDC ±2V 20mA Max.
AL1 OUT: 250VAC 1A 1a
AL2 OUT: 250VAC 1A 1a
Relay OUT: 250VAC 3A 1a
SOURCE: 100~240VAC 5VA 50/60Hz 24~48VDC 3W 24VAC 5VA 50/60Hz
B' RTD TC
B
A
SENSOR
●TC4SP
Relay OUT 250VAC 3A 1a
TC RTD B'
B
A
SENSOR
SSR OUT: 12VDC ±2V 20mA Max.
AL1 OUT 250VAC 1A 1a
SOURCE: 100~240VAC 5VA 50/60Hz 24~48VDC 3W 24VAC 5VA 50/60Hz

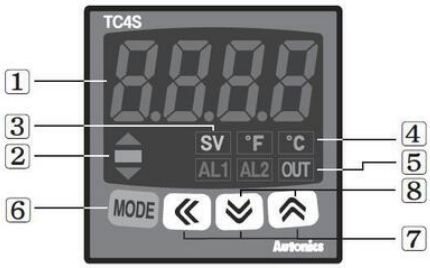
TC4S
SV
°F
°C
AL1
AL2
OUT
MODE
Autonics
1
2
3
4
5
6
7
8