



TAS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

TAS sorozat

TAS-B4RP1C

Hőmérsékletszabályozás 100-240VAC 100°C Pt100 relé

Autonics

- ON/OFF vagy PID (automatikus hangolás)
- J, K vagy Pt100 termoelem
- A hőmérséklet-eltérés LED-es jelzése
- Érzékelő hibajelzés





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------|-------------|
| Feszültségtűrés | 90 - 110% |
| Front size | 48 x 48 mm |
| Hőmérséklet-tartomány | 0 - 100°C |
| Max. tárolási hőmérséklet | 60 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 50 °C |
| Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -10 °C |
| Tápfeszültség | 100-240 VAC |
| Tömeg | 74 g |

● TAS

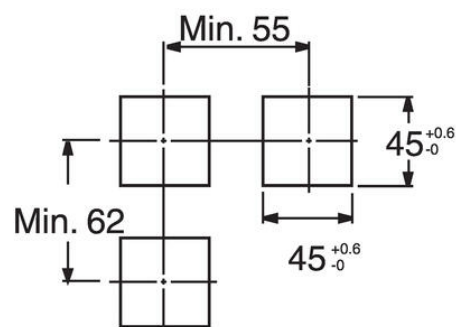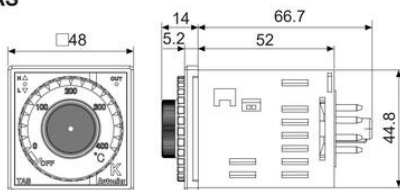

● TAS

