



TK4 HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

TK4 sorozat

TK4S-22RR

Hőmérsékletszabályozó 24-48Vdc/24Vst 2xrelé


- Mintavételi sebesség 50 ms
- A LED kijelző jobb leolvashatósága
- Univerzális bemenetek
- 2 fő kimenet (fűtés/hűtés)




TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Alarm Output	2
Feszültségtűrés	90 - 110%
Front size	48 x 48 mm
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Számjegyek száma	4
Tápfeszültség	24-48 VDC, 24 VAC
Tömeg	85 g

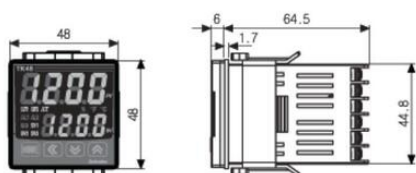

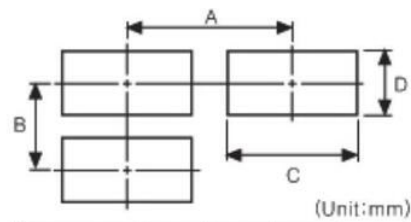

Model \ Unit	A	B	C	D
TK4S	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+2.6} ₋₁
TK4SP	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+2.6} ₋₁
TK4M	90	90	68 ^{+0.7} ₋₀	68 ^{+2.7} ₋₁
TK4H	65	115	45 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+2.6} ₋₁
TK4W	115	65	92 ^{+0.8} ₋₀	45 ^{+2.6} ₋₁
TK4L	115	115	92 ^{+0.8} ₋₀	92 ^{+2.8} ₋₁

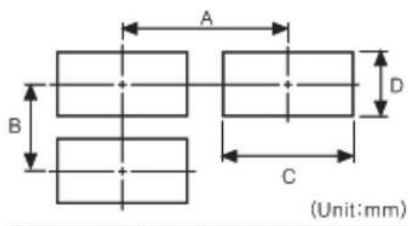

Model \ Unit	A	B	C	D
TK4S	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+2.6} ₋₁
TK4SP	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+2.6} ₋₁
TK4M	90	90	68 ^{+0.7} ₋₀	68 ^{+2.7} ₋₁
TK4H	65	115	45 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+2.6} ₋₁
TK4W	115	65	92 ^{+0.8} ₋₀	45 ^{+2.6} ₋₁
TK4L	115	115	92 ^{+0.8} ₋₀	92 ^{+2.8} ₋₁