



ORLACO HLED 10 COLOS SINGLEVIEW MONITOR

Orlaco 10 colos SingleView CornerEye

ORL0224010

Az Orlaco HLED 10 hüvelykes MultipleView monitor 1m MRB az Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott gépek, járművek és hajók látási megoldásaiban használható. Egy Orlaco GMSL Switcher segítségével legfeljebb négy kamera csatlakoztatható.

- 12-24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WXGA felbontás 1280xRGBx800 pixel
- IP54 az IEC60529 szerint
- Rázkódásállóság: 50G



TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 10 colos SingleView 1m monitor 1m-es Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott tehergépkocsik látásmegoldásaiban használható. Ezzel a SingleView monitorral a kameraképek nem kapcsolhatók, ezért különösen alkalmasak tükörcseréhez, ahol a kép a jogszabályok miatt nem kapcsolható.

Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség :12V/24V/DC

Csatlakozó: (GMSL) csatlakozó (kamera bemenet)

Kábel :1m videó multi kábel, 1m táp multi kábel

Rázkódásállóság: 50G

Védelmi osztály: IP54 az IEC60529 szerint

Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között

Burkolat: Nagy ütésállóságú autóiipari szintetikus polimer

Tömeg: 0,82 kg (kábelrel együtt)

Méret: 37,5 mm

MŰSZAKI ADATOK

Felbontás	WXGA 1280 x RGB x 800
IP-osztály	IP54
Kijelzőméret	10,1
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Type	Digitális




- Power cable open wire (Secure the power in):
- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1 = Red | = Video power in: 12V/24V |
| 2 = Blue | = Aux 1 |
| 3 = Brown | = Aux 2 |
| 4 = White | = Power 0V in |
| 5 = Grey | = CAN-H |
| 6 = Yellow | = CAN-L |
| 7 = White/yellow | = N.C. |



Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = Black | = 0V |
| 2 = Red | = Power |
| 3 = Yellow | = Aux 1 |
| 4 = Grey | = Aux 2 |
| 5 = Coax core | = Video |
| 6 = Coax shield | = Video GND |
| Shielding | = To housing |

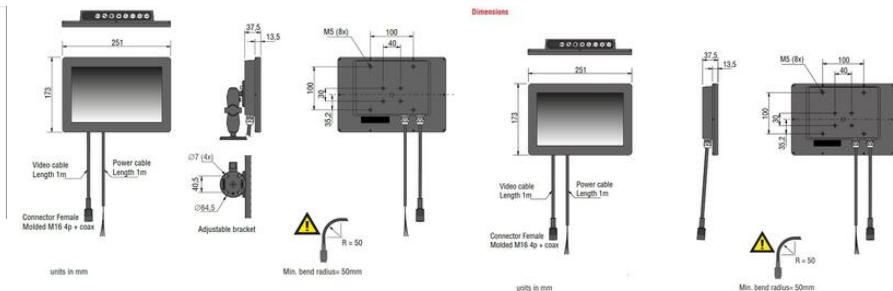

- Power leads open wires (secure the power in):
- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1 = Red | = Video power in: 12V/24V |
| 2 = Blue | = Aux 1 |
| 3 = Brown | = Aux 2 |
| 4 = White | = Power OV in |
| 5 = Grey | = CAN-H |
| 6 = Yellow | = CAN-L |
| 7 = White/yellow | = N.C. |



Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = Black | = 0V |
| 2 = Red | = Power |
| 3 = Yellow | = Aux 1 |
| 4 = Grey | = Aux 2 |
| 5 = Coax core | = Video |
| 6 = Coax shield | = Video GND |
| Shielding | = To housing |

