



ORLACO HLED 7 COLOS MONITOR

Orlaco HLED 7" monitor

ORL0226030

Orlaco HLED 7 hüvelykes monitor 4 méteres kábelekkel és 190 mm-es rögzítő konzollal

- 12-24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -30 és +75 °C között
- WXGA felbontás 1280xRGBx800 pixelek
- IP67
- Nagy ütésállóság



TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 7 colos monitor az Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott gépek, járművek és hajók látási megoldásaiban használható.

A beépített nagy felbontású monitor ütés- és rezgésálló, automatikusan a környezeti fényhez igazítja a kép fényerejét, és tükörkép-korrekcióval rendelkezik.

Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség: 12V/24V/DC

Csatlakozó: (GMSL) csatlakozó (kamera bemenet)

Kábel: 1m videó multikábel, 1m tápkábel multikábel

Védelmi osztály: IP67 (EN60529), IP69K (DIN 40050)

Üzemi hőmérséklet: -30°C és +75°C között

Burkolat: Nagy ütésállóságú autóiipari hőre lágyuló műanyag

Súly: 0,84 kg (kábelrel együtt)

Méret: 194,6mm x 152,3mm x 35,9mm

Tulajdonságok: Optikai kötésű panel (kijelző) érintőkijelzővel.

MŰSZAKI ADATOK

Felbontás	WXGA 1280 x RGB x 800 pix
IP-osztály	IP67, IP69K
Kábelhossz	4000 mm
Kijelzőméret	7
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1 = Red | = Video power in: 12V/24V |
| 2 = Blue | = Aux 1 |
| 3 = Brown | = Aux 2 |
| 4 = White | = Power OV in |
| 5 = Grey | = CAN-H |
| 6 = Yellow | = CAN-L |
| 7 = White/yellow | = N.C. |




Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = Black | = OV |
| 2 = Red | = Power |
| 3 = Yellow | = Aux 1 |
| 4 = Grey | = Aux 2 |
| 5 = Coax core | = Video |
| 6 = Coax shield | = Video GND |
| Shielding | = To housing |



Dimensions

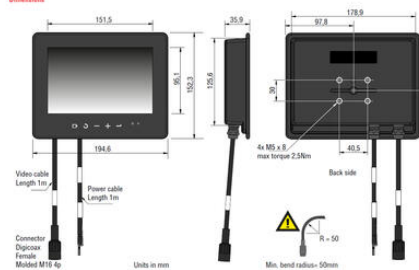

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1 = Red | = Video power in: 12V/24V |
| 2 = Blue | = Aux 1 |
| 3 = Brown | = Aux 2 |
| 4 = White | = Power OV in |
| 5 = Grey | = CAN-H |
| 6 = Yellow | = CAN-L |
| 7 = White/yellow | = N.C. |



Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = Black | = OV |
| 2 = Red | = Power |
| 3 = Yellow | = Aux 1 |
| 4 = Grey | = Aux 2 |
| 5 = Coax core | = Video |
| 6 = Coax shield | = Video GND |
| Shielding | = To housing |



Dimensions

