ORLACO 7 COLOS COLD STORE RLED MONITOR

Orlaco 7" monitor

ORL0208652
Monitor 7" RLED Z 4



- 12-60 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WVGA felbontás 800xRGBx480 pixelek
- LED élettartam 30000 óra
- ISO 9001, ISO14001, ISO-TS16949

TERMÉKLEÍRÁS


Az Orlaco HLED 7 colos monitor az Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott emelőtargoncák látási megoldásaiban használható.


A monitor ütés- és rezgésálló, automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a kép fényerejét, tükörkép-korrekcióval rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy a gép vagy a jármű és a tárgyak közötti távolság optimális értékeléséhez kameránként jelölővonalakat adjon a képhez.

Bemeneti feszültség: 12...60V/DC
Csatlakozó: Orlaco 4-tűs csatlakozó (kamerabemenet)
Kábel: 4m videokábel, 4m tápkábel, 4m multi kábel
Rezgésállóság: 50G
Védelmi osztály: IP67
Üzemi hőmérséklet: -40ºC és +85ºC között
Ház: Alumínium és nagy ütésállóságú autóipari szintetikus hőre lágyuló polimer
Súly: 1,3 kg (kábelek és konzol nélkül)
Méretek: 188 x 50 x 120 mm (tartó nélkül)


MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály	IP54
Kábelhossz	4000 mm
Kijelzőméret	7
Max. tápfeszültség, DC	60 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Type	Analóg
Vibrációállóság	50 g

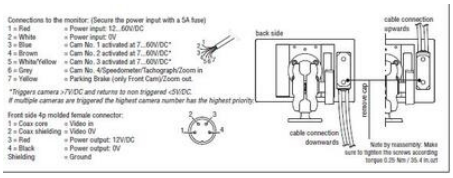

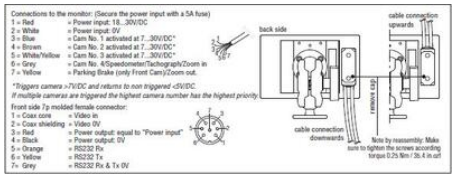


Dimensions

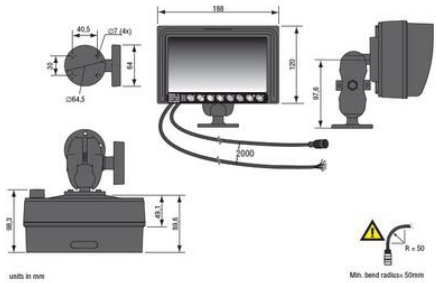

units in mm


Min. bend radius= 50mm


Dimensions

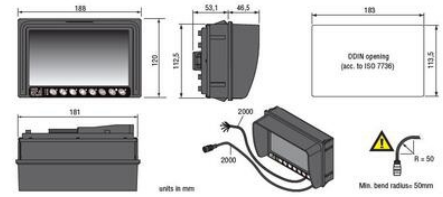


units in mm

Min. bend radius= 50mm

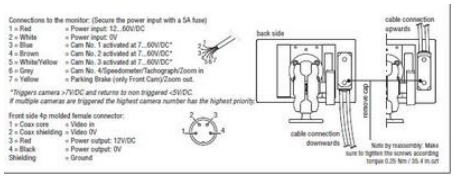

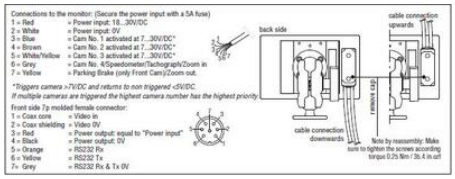


Dimensions

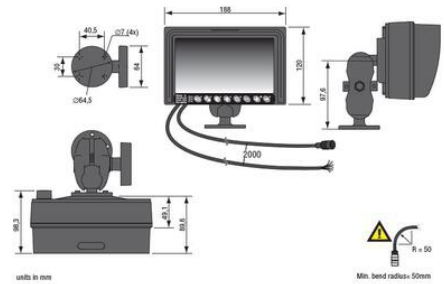

units in mm

Min. bend radius= 50mm

Dimensions

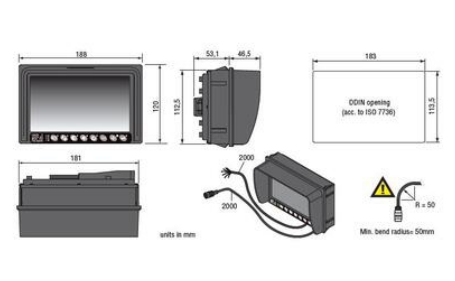

units in mm

Min. bend radius= 50mm