



2/2 DÖNTÖTT ÜLÉKES SZELEP, LEVEGŐ VEZÉRELT 3/8"-3/4"

E290-Mini Sorozat

E290A792VI


Ferdeülékes szelep, 1/2, NC MINI

- Alaphelyzetben zárt, alaphelyzetben nyitott
- Extrém-kompakt kialakítás
- Működési nyomás 0 bar - 16 bar
- Rozsdamentes ház
- Csak rozsdamentes acélból készült test (316L)



TERMÉKLEÍRÁS

MÉRETEK

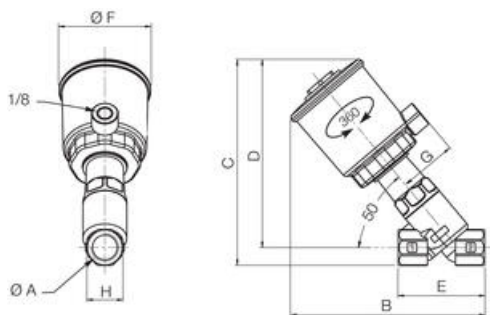

Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Tömeg (kg)
3/8	92	93	81,5	55	43,5	27	23,5	0,35
1/2	99	97	83,5	65	43,5	27	28	0,4
3/4	107	104,5	88	75	43,5	27	30	0,45

(*) A min. pilot nyomás a differenciálnyomástól függ, lásd a fenti ábrát.

SPECIÁLIS KIVITEL

- Vizuális pozíciójelzés
- Elektromos pozíciójelzés
-

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	15 mm
Csatlakozás	1/2 BSP
Csatlakozás, levegő	1/8 BSP
Csomagolóanyag	Rozsdamentes acél
Doboztöltőanyag	PTFE
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Rozsdamentes acél 303
Dugattyútömítés anyaga	PTFE
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Közegek	Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz
Közeghőmérséklet eddig:	184 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál gőznyomás	10 bar
Max. differenciál levegőnyomás	12 bar
Max. differenciál olajnyomás	12 bar
Max. differenciál víznyomás	12 bar
Max. differenciálnyomás	12 bar
Max. ellenőrző nyomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	68 l/min
Max. viszkozitás	600 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. ellenőrző nyomás	4 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szabályozószerkezet anyaga	Üvegszálás poliamid
Szállítási tényező / szállítási együttható	4,1
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	0,4 kg
Tömítés anyaga	FPM
Tömítések anyaga	PTFE

