



2/2 DÖNTÖTT ÜLÉKES SZELEP, LEVEGŐ VEZÉRELT 3/8"-3/4"

E290-Mini Sorozat

E290A793VI


Ferdeülékes szelep, 3/4", NC "MINI"

- Alaphelyzetben zárt, alaphelyzetben nyitott
- Extrém-kompakt kialakítás
- Működési nyomás 0 bar - 16 bar
- Rozsdamentes ház
- Csak rozsdamentes acélból készült test (316L)



TERMÉKLEÍRÁS

MÉRETEK

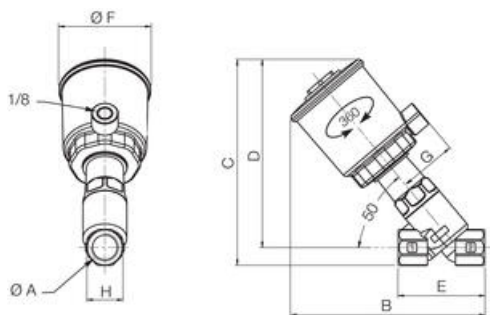

Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Tömeg (kg)
3/8	92	93	81,5	55	43,5	27	23,5	0,35
1/2	99	97	83,5	65	43,5	27	28	0,4
3/4	107	104,5	88	75	43,5	27	30	0,45

(*) A min. pilot nyomás a differenciálynomástól függ, lásd a fenti ábrát.

SPECIÁLIS KIVITEL

- Vizuális pozíciójelzés
- Elektromos pozíciójelzés
-

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	20 mm
Csatlakozás	3/4 BSP
Csatlakozás, levegő	1/8 BSP
Csomagolóanyag	Rozsdamentes acél
Doboztöltőanyag	PTFE
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Rozsdamentes acél 303
Dugattyútömítés anyaga	PTFE
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Közegek	Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz
Közeghőmérséklet eddig:	184 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál gőznyomás	6 bar
Max. differenciál levegőnyomás	6 bar
Max. differenciál olajnyomás	6 bar
Max. differenciál víznyomás	6 bar
Max. differenciálnyomás	6 bar
Max. ellenőrző nyomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	108 l/min
Max. viszkozitás	600 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. ellenőrző nyomás	4 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szabályozószerkezet anyaga	Üvegszálás poliamid
Szállítási tényező / szállítási együttható	6,5
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	0,45 kg
Tömítés anyaga	FPM
Tömítések anyaga	PTFE

