



E290 SZÉRIA

E290 Sorozat

E290A024

Ferdeülékes szelep, 2", NC

- G3/8 - G2-1/2
- Szintén alkalmas nagyobb részecskékkel rendelkező piszkos közegekhez.
- Vizuális helyzetjelző
- Bronz vagy rozsdamentes acél (316L)
- Test bronz vagy rozsdamentes acél





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	50 mm
Csatlakozás	G2
Csatlakozás, levegő	1/8 BSP
Csomagolóanyag	Sárgaréz
Doboztöltőanyag	PTFE
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Rozsdamentes acél 303
Dugattyútömítés anyaga	Sárgaréz
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Közegek	Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz
Közeghőmérséklet eddig:	184 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál gőznyomás	2,5 bar
Max. differenciál levegőnyomás	2,5 bar
Max. differenciál olajnyomás	2,5 bar

Max. differenciál víznyomás	2,5 bar
Max. differenciálnyomás	2,5 bar
Max. ellenőrző nyomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	983 l/min
Max. viszkozitás	600 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. ellenőrző nyomás	4 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szabályozószerkezet anyaga	Üvegszálás poliamid
Szállítási tényező / szállítási együttható	59
Test anyaga	Bronz
Tömeg	3,7 kg
Tömítés anyaga	FPM
Tömítések anyaga	PTFE

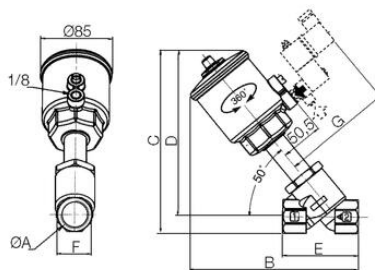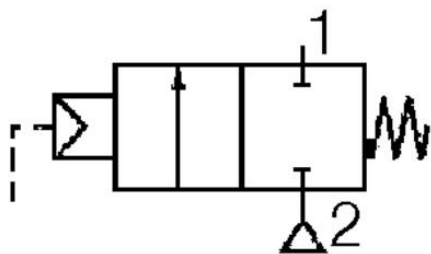

ØA	B	C	D	E	F	G
2	249	259	224	150	70	153