



E290 SZÉRIA

E290 Sorozat

E290A075

Ferdeülékes szelep, 1 1/2", NO

- G3/8 - G2-1/2
- Szintén alkalmas nagyobb részecskékkel rendelkező piszkos közegekhez.
- Vizuális helyzetjelző
- Bronz vagy rozsdamentes acél (316L)
- Test bronz vagy rozsdamentes acél






TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	40 mm
Csatlakozás	1 1/2 BSP
Csatlakozás, levegő	1/8 BSP
Csomagolóanyag	Rozsdamentes acél 316L
Doboztöltőanyag	PTFE
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Rozsdamentes acél 303
Dugattyútömítés anyaga	Rozsdamentes acél
Ellenőrző nyomás	A min. pilot-nyomás a differenciányomástól függ, lásd az ábrát
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
Közegek	Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz
Közeghőmérséklet eddig:	184 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál gőznyomás	10 bar
Max. differenciál levegőnyomás	11 bar

Max. differenciál olajnyomás	11 bar
Max. differenciál víznyomás	11 bar
Max. differenciálnyomás	11 bar
Max. ellenőrző nyomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	750 l/min
Max. viszkozitás	600 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szabályozószerkezet anyaga	Üvegszálás poliamid
Szállítási tényező / szállítási együttható	45
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	2,9 kg
Tömítés anyaga	FPM
Tömítések anyaga	PTFE

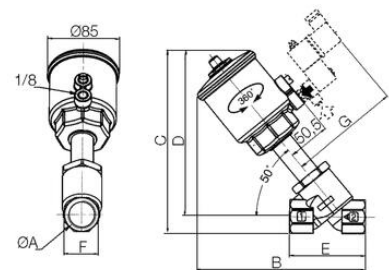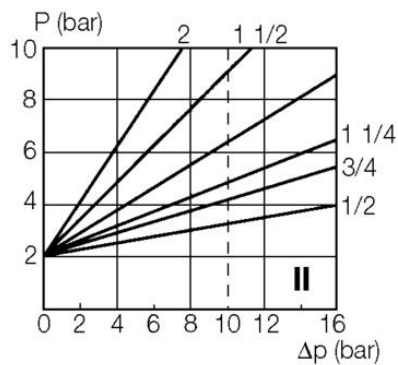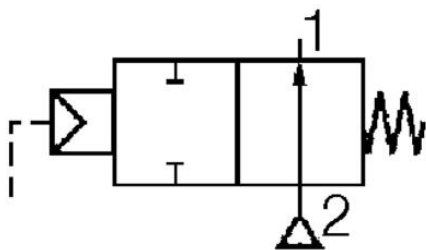

ØA	B	C	D	E	F	G
1 1/2	224	245	215	120	60	153