



E290 SZÉRIA

E290 Sorozat

E290A077

Ferdeülékes szelep, 2", NO

- G3/8 - G2-1/2
- Szintén alkalmas nagyobb részecskékkel rendelkező piszkos közegekhez.
- Vizuális helyzetjelző
- Bronz vagy rozsdamentes acél (316L)
- Test bronz vagy rozsdamentes acél






TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	50 mm
Csatlakozás	G2
Csatlakozás, levegő	1/8 BSP
Csomagolóanyag	Rozsdamentes acél 316L
Doboztöltőanyag	PTFE
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Rozsdamentes acél 303
Dugattyútömítés anyaga	Rozsdamentes acél
Ellenőrző nyomás	A min. pilot-nyomás a differenciányomástól függ, lásd az ábrát
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint nyitott
Közegek	Semleges és agresszív közegek, gőz és túlhevített víz
Közeghőmérséklet eddig:	184 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál gőznyomás	7 bar
Max. differenciál levegőnyomás	7 bar

Max. differenciál olajnyomás	7 bar
Max. differenciál víznyomás	7 bar
Max. differenciálnyomás	7 bar
Max. ellenőrző nyomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	983 l/min
Max. viszkozitás	600 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szabályozószerkezet anyaga	Üvegszálás poliamid
Szállítási tényező / szállítási együttható	59
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	3,7 kg
Tömítés anyaga	FPM
Tömítések anyaga	PTFE

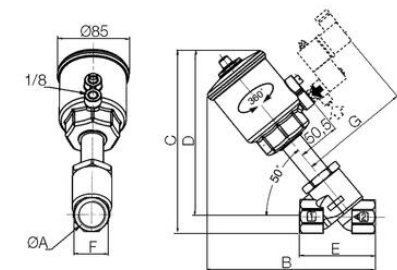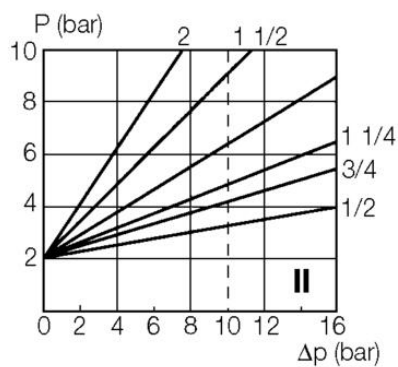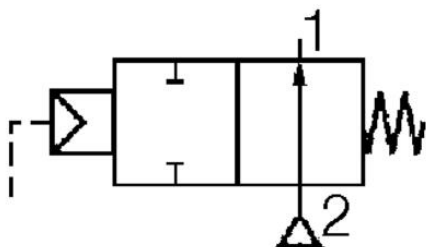

ØA	B	C	D	E	F	G
2	249	259	224	150	70	153