



3/2 DÖNTÖTT ÜLÉKES SZELEP 1/2"-2"

E390 Sorozat

E390A020

Nyomásvez. szelep, 3/2 NC 11/2, bronz

- Alaphelyzetben zárt/nyitott
- Működési nyomástartomány: 0 - 16 bar
- Bronz ház
- Nem érzékeny koszra
- Ház bronzban és teflontömítéssel.







TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	40 mm
Csatlakozás	1 1/2 BSP
Csatlakozás, levegő	1/8 BSP
Csomagolóanyag	Sárgaréz
Doboztöltőanyag	PTFE, szénrel telített
Dugattyúrúd anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	Rozsdamentes acél
Dugattyútömítés anyaga	PTFE
Funkció 1	3/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Jóváhagyások	SIL2
Közegek	Levegő, gáz, víz és olaj
Közeghőmérséklet eddig:	184 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál gőznyomás	4 bar
Max. differenciál levegőnyomás	4 bar

Max. differenciál olajnyomás	4 bar
Max. differenciál víznyomás	4 bar
Max. ellenőrző nyomás	10 bar
Max. viszkozitás	600 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. ellenőrző nyomás	5 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szabályozószerkezet anyaga	Üvegszálás poliamid
Test anyaga	Bronz
Type of valve	Seat valve
Tömeg	4,5 kg
Tömítés anyaga	FPM
Tömítések anyaga	PTFE

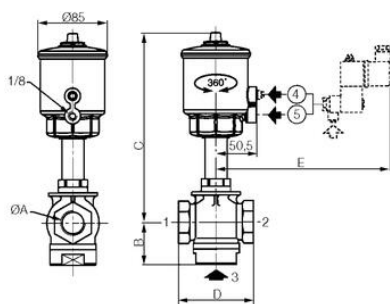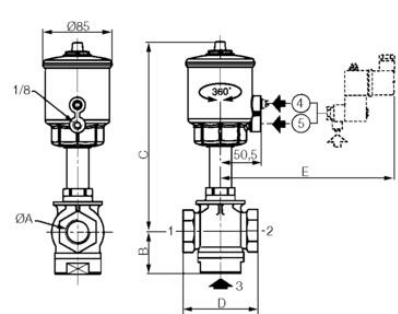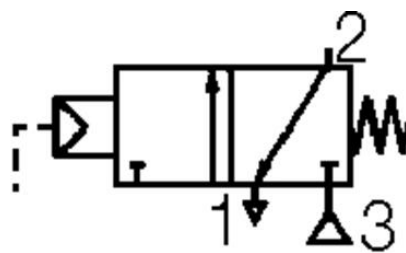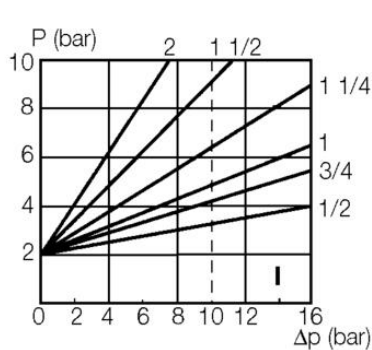

$\varnothing A$	B	C	D	E
1/2	39	198	68	153
3/4	44	203	84	153
1	52	212	92	153
1 1/4	57	237	110	153
1 1/2	61	244	125	153
2	69	253	145	153