2/2 GŐZSZELEP 3/8"-2"

220 Sorozat

SCE220A019
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 3/8", 230/50



- Alaphelyzetben zárt
- Közeg hőmérséklet 185 °C-ig
- Működésinyomás 0.35 - 10 bar, gőz
- Sárgaréz ház
- Sárgaréz test

TERMÉKLEÍRÁS

Méretek

1. ábra	Ábra 2. ábra

Szög	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Tömeg (kg)	Irány
SCE220													
A019	80	50	30	70	45	58	88	102	119	–	–	0,9	2. ábra 2
A021	80	50	30	70	45	58	88	102	119	–	–	0,9	2. ábra 2
A023	80	50	30	71	45	58	92	109	126	–	–	1,0	2. ábra 2
025	80	50	30	47	95	45	25	78	106	147	162	1,8	2. ábra 1
027	80	50	30	46	93	45	29	89	106	147	162	2,1	2. ábra 1
029	80	50	30	55	111	45	33	104	110	160	175	2,8	2. ábra 1
030	80	50	30	64	129	45	38	119	120	190	205	4,6	2. ábra 1

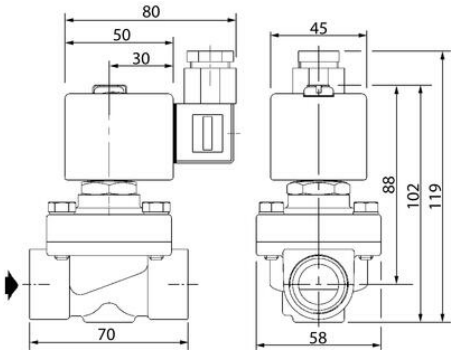
Speciális kivitel

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség, AC	230 V
Min. differenciálnyomás	0,35 bar
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. differenciál levegőnyomás	10 bar
Max. differenciál víznyomás	10 bar
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Csatlakozás	3/8 BSP
Max. szállítás	43 l/min
Test anyaga	Sárgaréz
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	184 °C
Áteresztőképesség	16 mm

Felvett teljesítmény	10,5 W
Tekercs anyaga	Epoxi
Válaszidő ki	120 ms
Zárás késleltetése	40 ms
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Tömítések anyaga	EPDM
Max. nyomás	10 bar
Max. üzemi hőmérséklet	40 °C
Közegek	Forró víz vagy gőz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Illesztési felület anyaga	Sárgaréz
Illesztési felület tömítésének anyaga	PTFE
IP-osztály	IP65
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz


80
50
30
45
88
102
119
70
58