PROPORCIONÁLIS SZELEP, T6000

T6000 sorozat

TD6000-401
Fairchild termékek



- Levegő és semleges gázok nyomásszabályozására
- Szabályozási tartomány 0-2 bar ... 0-8 bar
- Áramlás akár 312 l/min
- Pontosság: 0,5% a szabályozási tartományban
- Opció: ATEX , Exia


TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Rozsdamentes acél, Horganyzott acél
Hysteresis with booster	<1,0 % (PMR)
Hysteresis without booster	<0,2 5 % (PMR)
IP-osztály	IP30
Környezeti hőmérséklet eddig:	65 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-30 °C
Linearity With Booster	<1,0 % (PMR)
Linearity Without Booster	<0,5 % (PMR)
Material Throughput	Rozsdamentes acél
Repeatability With Booster	1
Repeatability Without Booster	0,25
Test anyaga	Alumínium, Krómozott
Tömítések anyaga	Buna-N





Stift	Funktion
1	Positiv (+)
2	Negativ (-)
3	Används ej
4	Jord (⏚)

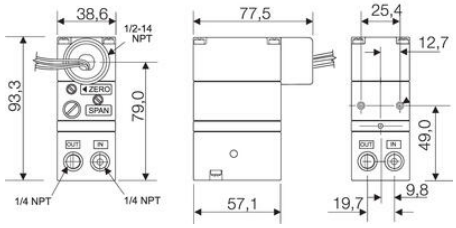




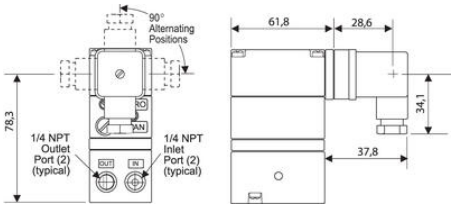


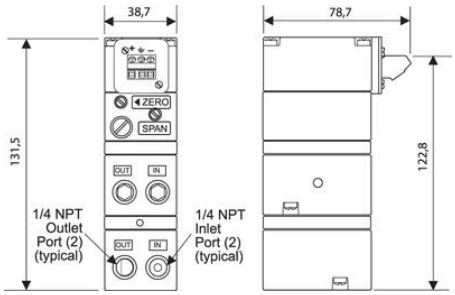


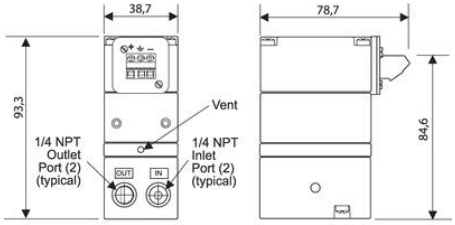


37,8

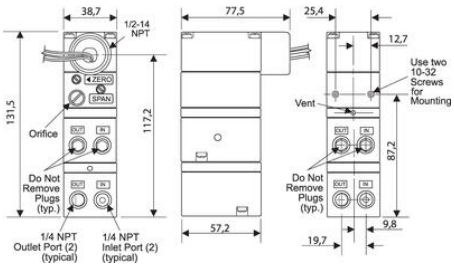

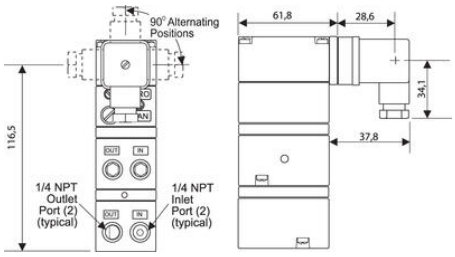


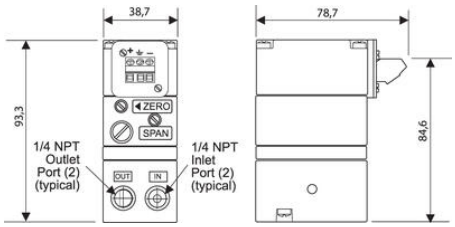


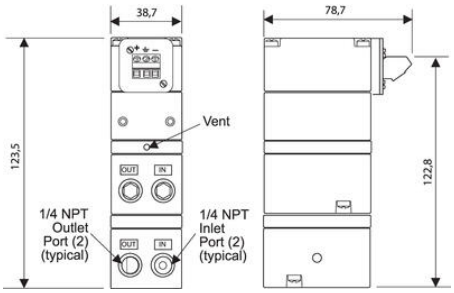





Stift	Funktion
1	Positiv (+)
2	Negativ (-)
3	Används ej
4	Jord (⏚)



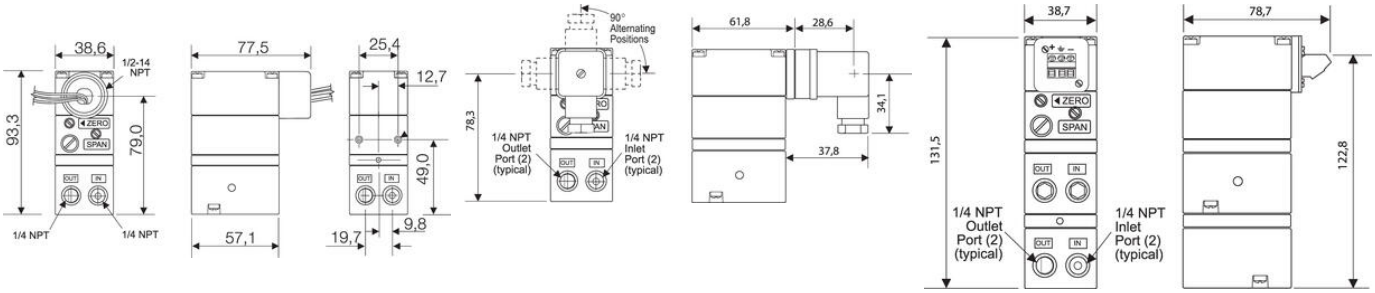
38,6
1/2-14 NPT
93,3
79,0
ZERO
SPAN
OUT
IN
1/4 NPT
1/4 NPT
77,5
25,4
12,7
49,0
57,1
19,7
9,8
90° Alternating Positions
78,3
1/4 NPT Outlet Port (2) (typical)
1/4 NPT Inlet Port (2) (typical)
61,8
28,6
34,1
37,8
38,7
78,7
131,5
122,8

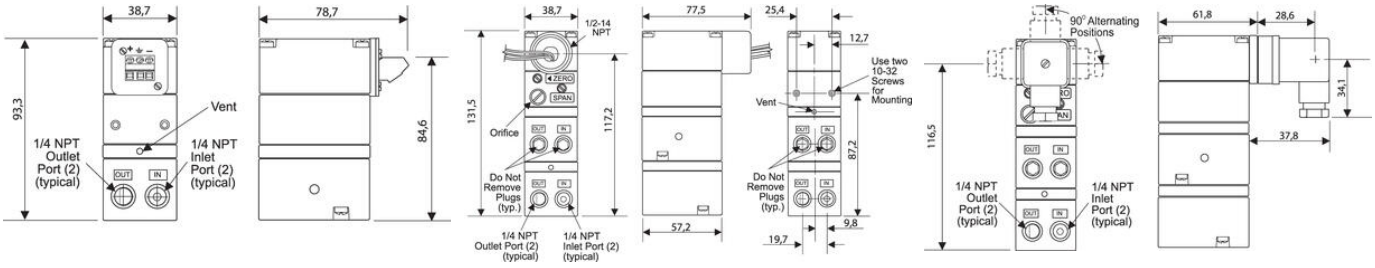
38,7
78,7
93,3
Vent
1/4 NPT Outlet Port (2) (typical)
1/4 NPT Inlet Port (2) (typical)
84,6
131,5
1/2-14 NPT
Orifice
Do Not Remove Plugs (typ.)
117,2
77,5
25,4
12,7
Use two 10-32 Screws for Mounting
Vent
87,2
57,2
19,7
9,8
90° Alternating Positions
116,5
61,8
28,6
34,1
37,8

37,8

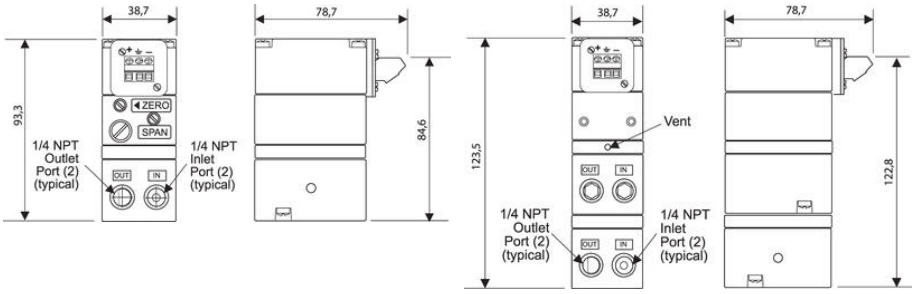
38,7
78,7
93,3
ZERO
SPAN
1/4 NPT Outlet Port (2) (typical)
1/4 NPT Inlet Port (2) (typical)
84,6
123,5
Vent
122,8