# ALAPLAP, CNOMO 15-30

Kalorimetrikus

88100753
ÖSSZEKÖTORÚD ALAPLEMEZ 302, 6 PL

- Al- ház
- Elérhető 1-12 szelephez
- Az egyik oldalon dugókkal van ellátva

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás anyaga** | Alumínium |
| **Type of valve** | Electrically controlled |

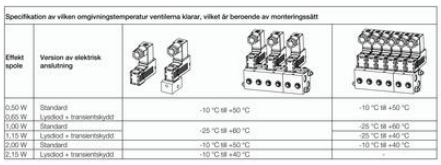

Specifikation av vilken omgivningstemperatur ventilerna klarar, vilket är beroende av monteringssätt
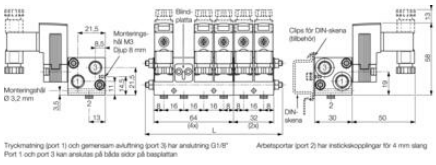
| Effekt spole | Version av elektrisk anslutning | | |
|---|---|---|---|
| 0,50 W | Standard | -10 °C till +50 °C | -10 °C till +50 °C |
| 0,65 W | Lysdiod + transientskydd | | |
| 1,00 W | Standard | -25 °C till +60 °C | -25 °C till +60 °C |
| 1,15 W | Lysdiod + transientskydd | | -25 °C till +40 °C |
| 2,00 W | Standard | -10 °C till +50 °C | -10 °C till +40 °C |
| 2,15 W | Lysdiod + transientskydd | -10 °C till +40 °C | - |