ALAPLAP, CNOMO 15-30

Kalorimetrikus

88100755
ÖSSZEKÖTORÚD ALAPLEMEZ 302, 10 PL

- Al- ház
- Elérhető 1-12 szelephez
- Az egyik oldalon dugókkal van ellátva

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás anyaga	Alumínium
Type of valve	Electrically controlled

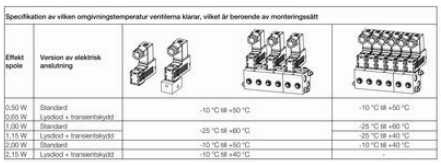

Specifikation av vilken omgivningstemperatur ventilerna klarar, vilket är beroende av monteringssätt
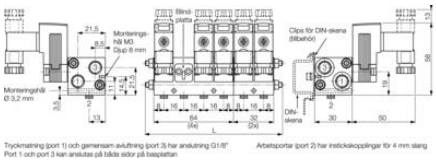
Effekt spole	Version av elektrisk anslutning		
0,50 W	Standard	-10 °C till +50 °C	-10 °C till +50 °C
0,65 W	Lysdiod + transientskydd		
1,00 W	Standard	-25 °C till +60 °C	-25 °C till +60 °C
1,15 W	Lysdiod + transientskydd		-25 °C till +40 °C
2,00 W	Standard	-10 °C till +50 °C	-10 °C till +40 °C
2,15 W	Lysdiod + transientskydd	-10 °C till +40 °C	-