PILOTSZELEP, 3/2 - 190

190 Sorozat

19000014
Szelep, 3/2, NC, monostabil, 24 V DC.



- 700l/min áramlás
- Forgatható tekercs
- Kézi zárható
- Alabázisra épített modul

TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmas pilot szelepként az ISO1, ISO2 és ISO3 szelepekhez, de kiválóan használható külső szabályozószelepként is, ha egyes vagy modulárisan felépíthető alaplemezre szerelik.
Ezekkel az alaplemezekkel mindenféle alkalmazáshoz igényre szabott szelepblokkok állíthatók össze.
A tekercs kettős feszültségű, és biztonságosan van rögzítve egy rugós csipesszel, így könnyen cserélhető.
A szelep tekercs nélkül is rendelhető, és más feszültségű, laza tekerccsel is kiegészíthető.


Speciális kivitel


• Kis energiaigényű tekercs 24 V DC 1,5 W
• UL-kompatibilis

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	1,6 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozási port 3	M5
Felszerelés	Alaplemez
Felvett teljesítmény	3 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	3/2, Elektromos, rugós visszaállással a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Igen
Kikapcsoláskésleltetés	5 ms
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok

Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	16 bar
Max. szállítás	84 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	1,2
Tekercs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Tekercs típusa	25-ös méret
Test anyaga	PA
Tömeg	0,18 kg
Tömítések anyaga	NBR

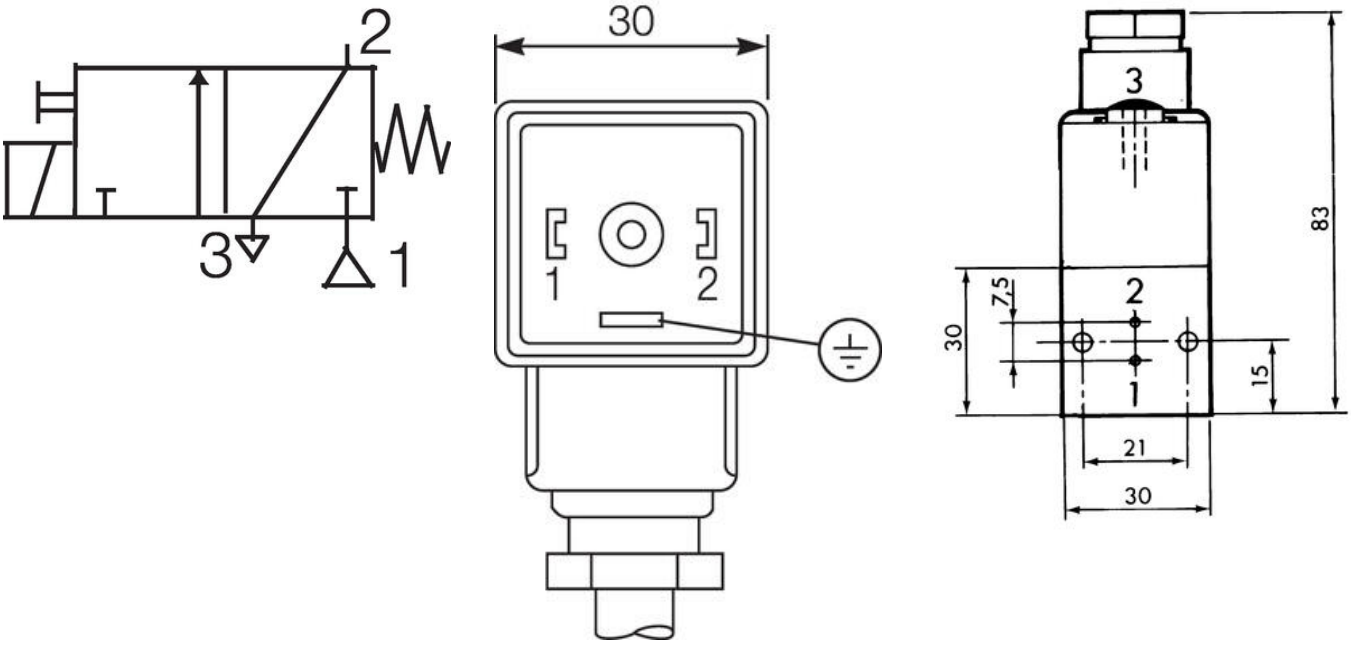

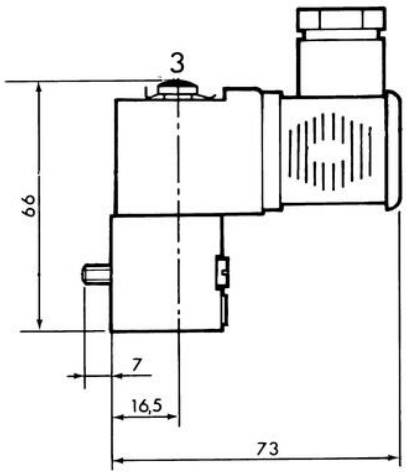
3
66
7
16,5
73