



E290 SZÉRIA, MOTORIZÁLT

E290 Sorozat

E290C53V0XA00V1

Motoros szelep, 2/2, NC, 1/2", 24 V DC

- Kiváló alternatíva a normál mágnesszelep helyett.
- Nagy áramlás szennyezett közegnél is
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél test (AISI 316L)
- Hosszú élettartam a mágnesszelepekhez képest, és nem igényel karbantartást.
- 24V DC, 24-48V / 50-60Hz vagy 110-250V / 50-60Hz-ben kapható

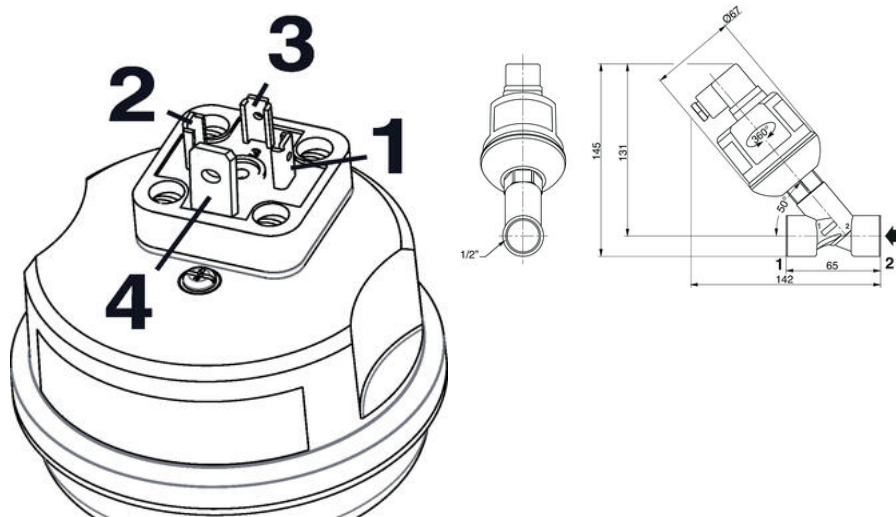


TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	15 mm
Csatlakozás	1/2 BSP
Csomagolóanyag	Rozsdamentes acél 316L
Doboztöltőanyag	FPM
Dugattyútömítés anyaga	FPM
Felvett teljesítmény	12 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	RoHS II
Kezelési lépés	<1,3 s (nyitás) / <1,3 s (zárás)
Közegek	Levegő, gáz, víz, olaj
Közeghőmérséklet eddig:	145 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál gőznyomás	4 bar

Max. differenciál levegőnyomás	5 bar
Max. differenciál olajnyomás	5 bar
Max. differenciál víznyomás	5 bar
Max. differenciálnyomás	5 bar
Max. nyomás	10 bar
Max. szállítás	63 l/min
Max. viszkozitás	600 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	40 °C
Min. differenciálnyomás	0 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Palack anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Szállítási tényező / szállítási együttható	3,8
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Type of valve	Seat valve
Tömeg	0,55 kg
Tömítés anyaga	FPM

 $\frac{1}{2}$