



## 2/2 IMPULZUS SZELEP 3/4"-3"

353 Sorozat

SCG353053S3

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1" 24 V DC

- Árammentesen zárt
- Menetes vagy gyorscsatlakozós
- Villamos/levegő vezérelt
- Alumínium ház
- Minimális levegőfelhasználásra és így a rendszer gazdaságos működésére tervezték.



### TERMÉKLEÍRÁS



Elektromos vezérlésű szelep menettel



Elektromos vezérlésű szelep gyorscsatlakozóval



Levegővezérlésű szelep menettel


### SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Légvezérelt szelepek, 2"-2 1/2"
- Gyorscsatlakozós légvezérelt szelepek, 3/4"-1 1/2"
- 

### MŰSZAKI ADATOK

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Áteresztőképesség    | 25 mm                          |
| Csatlakozás          | G1", Kompressziós szerelvények |
| Felvett teljesítmény | 20,8 W                         |
| Feszültség, AC       | 230 V                          |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Funkció 1</b>                                  | 2/2               |
| <b>Funkció 2</b>                                  | Rendszerint zárt  |
| <b>IP-osztály</b>                                 | IP65              |
| <b>Közegek</b>                                    | Levegő            |
| <b>Közeghőmérséklet eddig:</b>                    | 85 °C             |
| <b>Közeghőmérséklet ettől:</b>                    | -20 °C            |
| <b>Max. differenciál levegőnyomás</b>             | 8,5 bar           |
| <b>Max. nyomás</b>                                | 10 bar            |
| <b>Max. szállítás</b>                             | 283 l/min         |
| <b>Max. üzemi hőmérséklet</b>                     | 85 °C             |
| <b>Membrán anyaga</b>                             | TPE               |
| <b>Min. differenciálnyomás</b>                    | 0,35 bar          |
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b>                     | -20 °C            |
| <b>Nyomófej anyaga</b>                            | Rozsdamentes acél |
| <b>Rugó anyaga</b>                                | Rozsdamentes acél |
| <b>Rövidzárási gyűrű anyaga</b>                   | Réz               |
| <b>Szállítási tényező / szállítási együttható</b> | 17                |
| <b>Tekercs anyaga</b>                             | Epoxi             |
| <b>Test anyaga</b>                                | Alumínium         |
| <b>Tömeg</b>                                      | 0,9 kg            |
| <b>Tömítések anyaga</b>                           | NBR               |

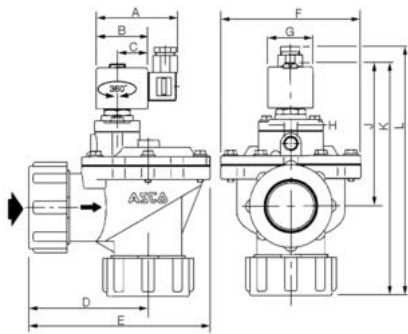

| Ventil    | A  | B  | C  | D   | E   | F   | G  | H   | J   | K   | L   |
|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| SCG353052 | 75 | 45 | 27 | 88  | 125 | 75  | 39 | -   | 92  | 175 | 195 |
| SCG353053 | 75 | 45 | 27 | 88  | 125 | 75  | 39 | -   | 92  | 175 | 195 |
| SCG353065 | 80 | 50 | 30 | 117 | 177 | 136 | 45 | 3/8 | 131 | 225 | 242 |