# KONTAKTOROK 9-25A

BF0910A024
Kontaktor 4 kW 3 pólusú + 1 NO 24 AC




- 4,2-12,5 kW
- 9-25A (AC3)
- 25-32A (AC1)
- 3 vagy 4 pólusú

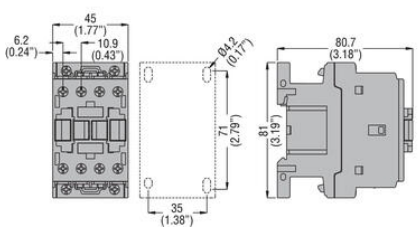
### TERMÉKLEÍRÁS

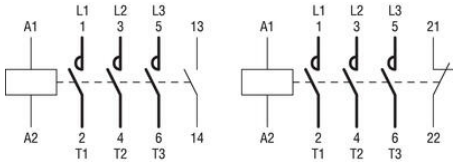
A kontaktorokat elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtőelemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák.

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Breaking capacity AC3** | 4,2 kW |
| **Breaking capacity AC3** | 9 A |
| **Felvett teljesítmény** | 2,4 W |
| **Felvett teljesítmény** | 9 VA |
| **Jóváhagyások** | CCC, CE, CSA, RoHS, UL |
| **Kapcsolási kapacitás, AC1** | 25 A |
| **Max. tárolási hőmérséklet** | 80 °C |
| **Min. tárolási hőmérséklet** | -60 °C |
| **Névleges feszültség** | 690 V |
| **Operating temperature from** | -50 °C |
| **Operating temperature to** | 70 °C |
| **Oszlopok száma** | 3 |
| **Switching Power AC Coil** | 75 VA |
| **Switching Power DC Coil** | 6 W |
| **Tekercsfeszültség, AC** | 24 V AC |

BF00...


45
(1.77")
6.2
(0.24")
10.9
(0.43")
Ø4.2
(0.17")
71
(2.79")
35
(1.38")
80.7
(3.18")
81
(3.19")


A1
L1
1
L2
3
L3
5
13
A2
2
T1
4
T2
6
T3
14
A1
L1
1
L2
3
L3
5
21
A2
2
T1
4
T2
6
T3
22