MINI KONTAKTOROK 6-12A

11BG0610A024
Mini kontaktor 2,2 kW/6 A 3 pólusú + 1 NO 24 V AC




- 2,2-5,7 kW
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakt kialakítás


TERMÉKLEÍRÁS

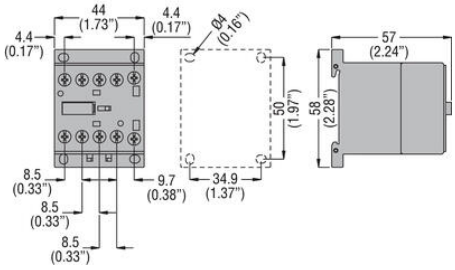
A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtőelemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ehhez a sorozathoz mind a közvetlen összeszereléshez, mind a motorvédő kapcsolók túlárammal rendelkeznek az adapterlemezzel történő egyszerű telepítés érdekében.

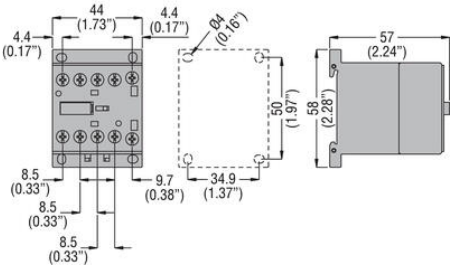
MŰSZAKI ADATOK

Breaking capacity AC3	2,2 kW
Breaking capacity AC3	6 A
Felvett teljesítmény	4 VA
Kapcsolási kapacitás, AC1	16 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-55 °C
Névleges feszültség	690 V
Operating temperature from	-40 °C
Operating temperature to	60 °C
Oszlopok száma	3
Switching Power AC Coil	30 VA
Switching Power DC Coil	3,2 W
Tekercsfeszültség, AC	24 V AC


A1
L1
1
L2
3
L3
5
13
A2
2
T1
4
T2
6
T3
14


A1
L1
1
L2
3
L3
5
21
A2
2
T1
4
T2
6
T3
22


44
(1.73")
4.4
(0.17")
4.4
(0.17")
Ø4
(0.16")
57
(2.24")
50
(1.97")
58
(2.28")
8.5
(0.33")
8.5
(0.33")
8.5
(0.33")
9.7
(0.38")
34.9
(1.37")


44
(1.73")
4.4
(0.17")
4.4
(0.17")
Ø4
(0.16")
57
(2.24")
50
(1.97")
58
(2.28")
8.5
(0.33")
8.5
(0.33")
8.5
(0.33")
9.7
(0.38")
34.9
(1.37")