




## KÖR ALAKÚ FÉM JELÖLŐ TÁBLA

Vészhelyzeti STOP gombafej

LWE00-300

PREZENTÁCIÓ, SÁRGA, 80 MM, VÉSZLEÁLLÍTÓ

- ISO13850 megfelelő szimbólum
- Fém Ø60 & Ø80mm opciók
- Vészhelyzeti STOP felirat elérhető különböző nyelveken

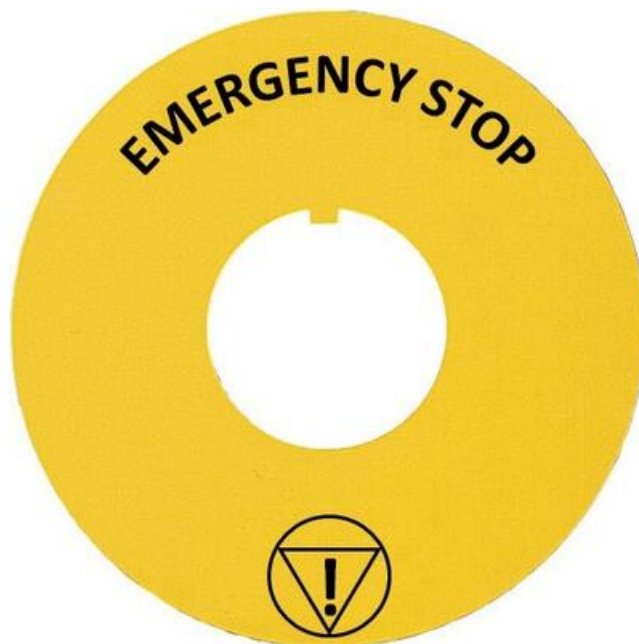

### TERMÉKLEÍRÁS

A vészleállító új jelölése az ISO 13850 szabvány szerint



Az ISO 13850 szabvány előírásainak megfelelő vészleállító termékeink új jelölést kaptak, hogy megfeleljenek a vészleállítókról szóló módosított szabványoknak: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Gépek biztonsága. Vészleállítás. Tervezési alapelvek (ISO 13850:12/2015).

A változások által érintett termékek az alábbiak:

# Vészleállítók „aktiváló funkcióval”

# Tokozatok vészleállítókhoz

# Vészleállítókon lévő feliratok

A változás nem érinti a termékek alkalmasságát, működését és megbízhatóságát.

Az új jelölések 2017. április 1-je után érvényesek.

A módosítások fő pontjai: szöveg és szimbólum az IEC 60417-5638 szabványból az ISO 13850 szerint: 2015-ös alapkövetelmény.

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg | IEC 60068-2-3 |
|-------------------------------------------------------|---------------|

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30 |
|----------------------------------------------------------|----------------|

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő | IEC 60068-2-52 |
|--------------------------------------------------|----------------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Jóváhagyások              | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                        |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 70 °C                        |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C                       |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -25 °C                       |
| Szín                      | Sárga                        |