ZÁRHATÓ FEDÉL Ø22,5 MM

LWA0226B
LAKATOLHATÓ TAKARÓELEM



- Különböző nyomógombokhoz használható
- Alkalmazható <4,5 mm-es lakattal
- Robosztus fémből

TERMÉKLEÍRÁS

Ez a ház kapcsoló védelmére és plombálására/zárására szolgál.
Alkalmas például sík és emelt nyomógombokhoz, valamint rövid gombokhoz.
A fogantyúban a ház zárására pl. egy 4,5 mm-nél kisebb dugattyúval ellátott lakat alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Egyéb	Anyag: Acél: ZAMAK – cink-alumínium és magnézium. Műanyag tok: Polikarbonát (PC)
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

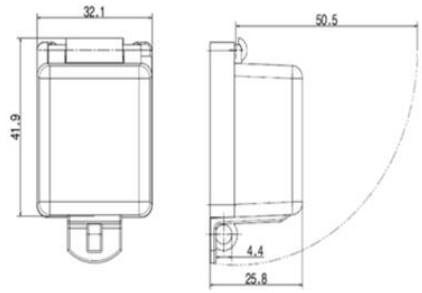
32.1
50.5
41.9
4.4
25.8

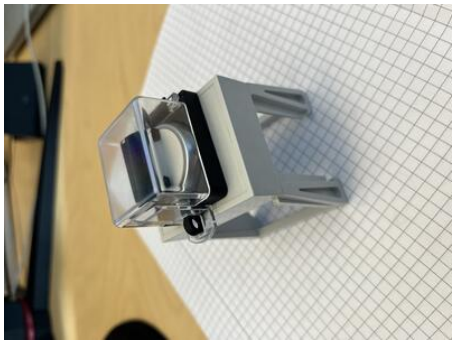



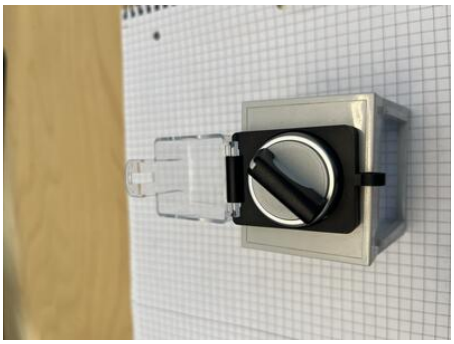

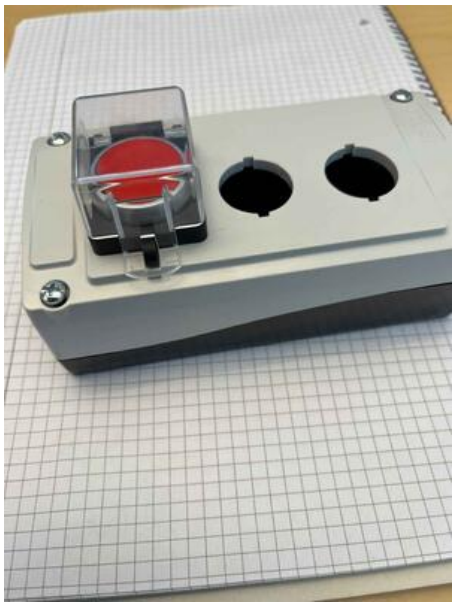



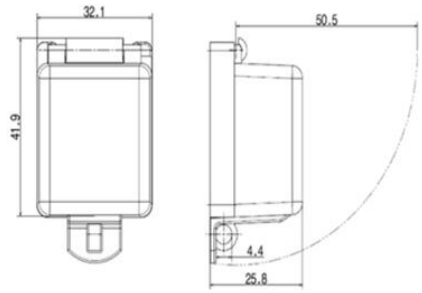
32.1
50.5
41.9
4.4
25.8

