



FÉSŰ KAPCSOLÓ PR12 EGY LYUKHOZ Ø22,5 MM

PR12X2202C8H0A
FORGÓKAPCS., PR12, 2 PÓL., „KÉZI–O–
AUTOMATA”, 22,5




- Csatlakozó csavarok hátrafelé
- Nyitott, biztonsági lemezekkel
- A testreszabás lehetősége 24 órán belül
- Acél tengely standardként




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály	IP20, IP40
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Várható mechanikai élettartam	1 250 000 ciklus (max. 150 ciklus/h)

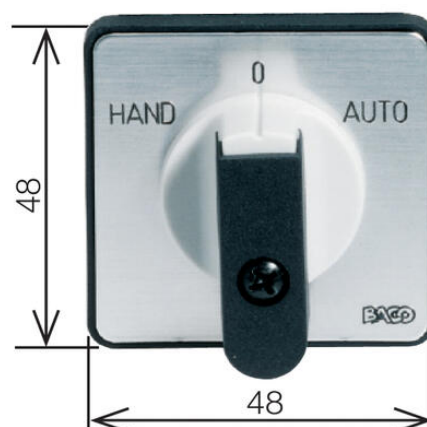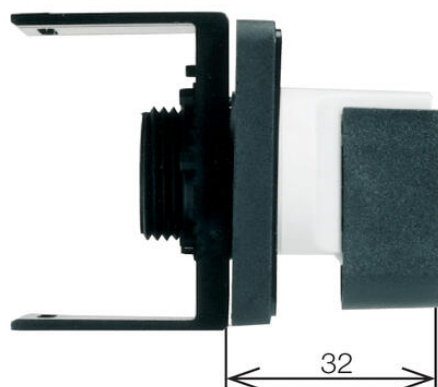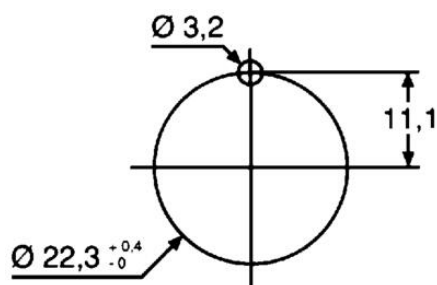

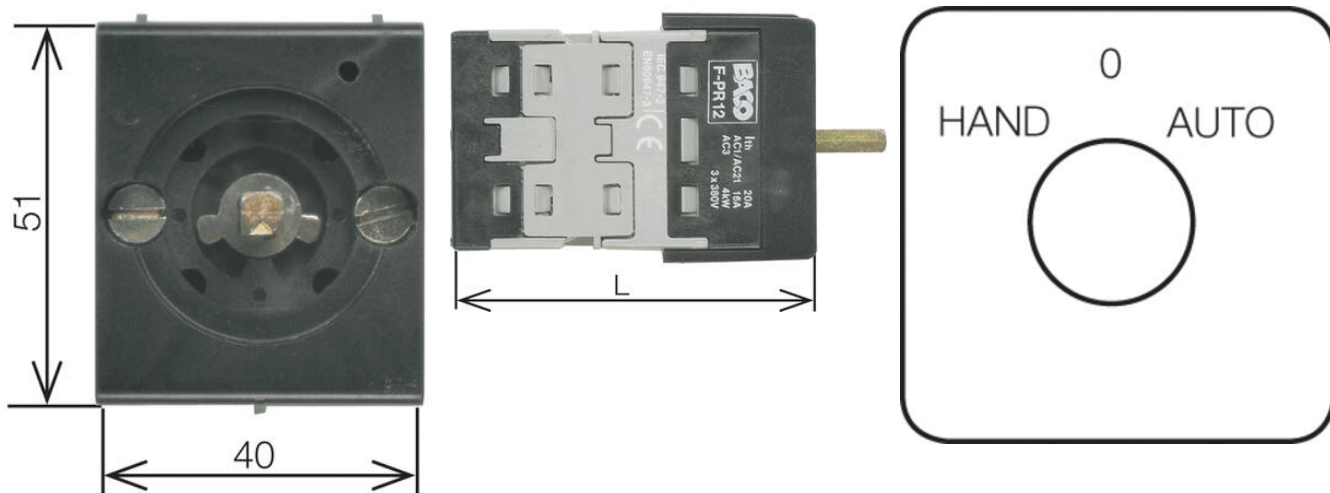

► CHANGE-OVER SWITCH WITH "OFF" POSITION

No. contacts	1	0	2	
1-2	X		X	1P
3-4	X		X	
5-6	X		X	2P
7-8				
9-10	X		X	
11-12				3P
13-14	X		X	
15-16				4P