

**TOKOZOTT KAPCSOLÓ PR12, 20 A**


PR122203C8H0A

FORGÓKAPCSOLÓ, PR12, 3 PÓL., "KÉZI-O-AUTOMATA"






- Termination screw, backwards
- Védőkerettel
- Egyszerű kapcsoló választás funkció
- Standard acéltengely

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| IP-osztály                    | IP20, IP40                           |
| Max. tárolási hőmérséklet     | 70 °C                                |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 70 °C                                |
| Min. tárolási hőmérséklet     | -20 °C                               |
| Min. üzemi hőmérséklet        | -20 °C                               |
| Névleges áramerősség          | 20 A                                 |
| Névleges feszültség           | 690 V                                |
| Névleges feszültség, CSA      | 600 V                                |
| Oszlopok száma                | 3                                    |
| Pozíciók                      | 3                                    |
| Várható mechanikai élettartam | 1 250 000 ciklus (max. 150 ciklus/h) |



|       | Hand | 0 | Auto |
|-------|------|---|------|
| 1-2   | X    |   |      |
| 3-4   |      |   | X    |
| 5-6   | X    |   |      |
| 7-8   |      |   | X    |
| 9-10  | X    |   |      |
| 11-12 |      |   | X    |
| 13-14 | X    |   |      |
| 15-16 |      |   | X    |

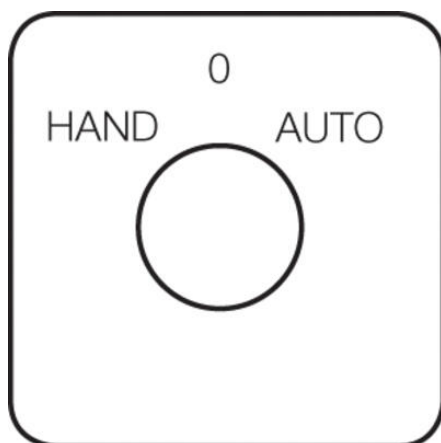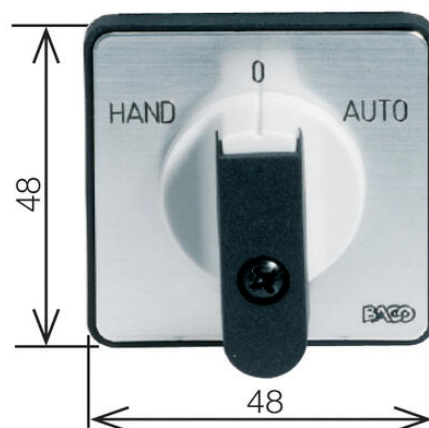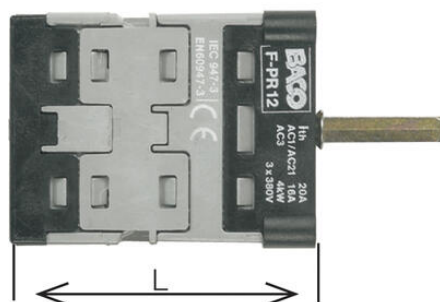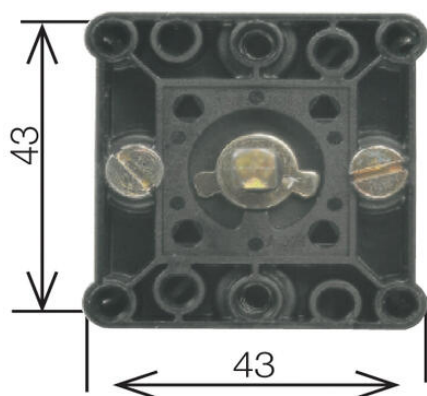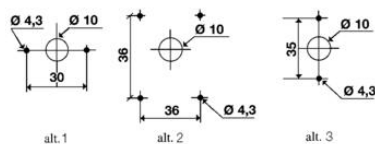

► CHANGE-OVER SWITCH WITH "OFF" POSITION

| No. contacts | 1 | 0 | 2 |
|--------------|---|---|---|
| 1-2          | X |   |   |
| 3-4          |   |   | X |
| 5-6          | X |   |   |
| 7-8          |   |   | X |
| 9-10         | X |   |   |
| 11-12        |   |   | X |
| 13-14        | X |   |   |
| 15-16        |   |   | X |

