

**TOKOZOTT KAPCSOLÓ PR12, 20 A**


PR122202C8

Forgókapcsoló, 20 A – átváltás, kikapcsolási pozícióval
– 2 pólusú – 45 fokos






- Termination screw, backwards
- Védőkerettel
- Egyszerű kapcsoló választás funkció
- Standard acéltengely

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

IP-osztály	IP20, IP40
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Névleges áramerősség	20 A
Névleges feszültség	690 V
Névleges feszültség, CSA	600 V
Oszlopok száma	2
Pozíciók	3
Várható mechanikai élettartam	1 250 000 ciklus (max. 150 ciklus/h)



	Hand	0	Auto
1-2	X		
3-4			X
5-6	X		
7-8			X
9-10	X		
11-12			X
13-14	X		
15-16			X

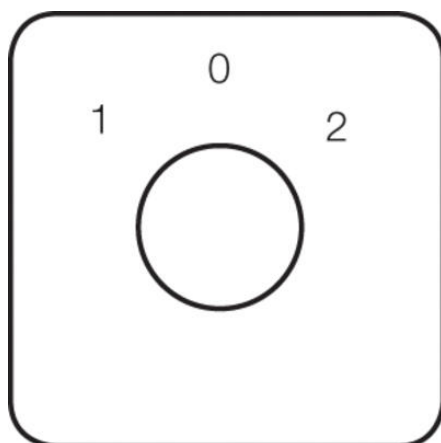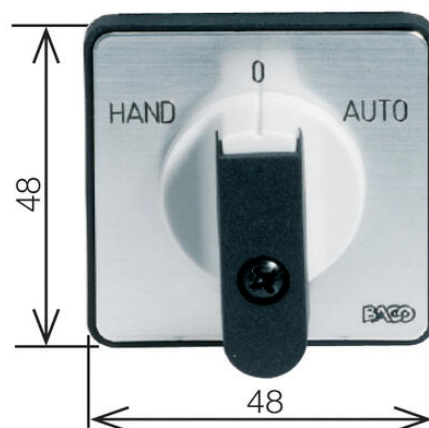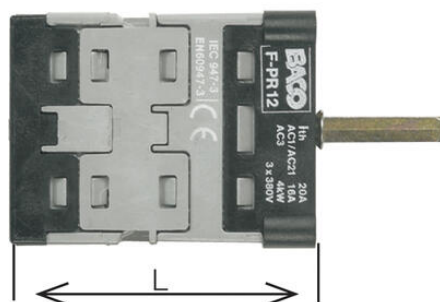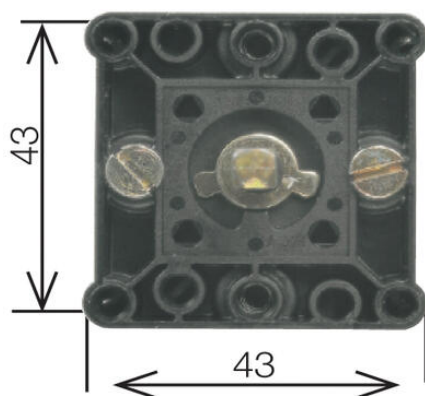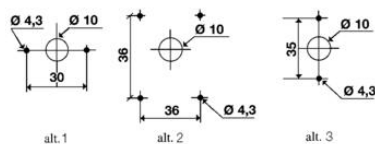

► CHANGE-OVER SWITCH WITH "OFF" POSITION

No. contacts	1	0	2
1-2	X		
3-4		X	
5-6	X		
7-8		X	
9-10	X		
11-12		X	
13-14	X		
15-16		X	

