

**BACO®****FÉSŰ KAPCSOLÓ PR12 EGY LYUKHOZ
Ø22,5 MM**




PR12X2202C8


FORGÓKAPCSOLÓ, PR12, 2 PÓL., "1-0-2", 22,5 MM

- Csatlakozó csavarok hátrafelé
- Nyitott, biztonsági lemezekkel
- A testreszabás lehetősége 24 órán belül
- Acél tengely standardként

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

IP-osztály	IP20, IP40
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Várható mechanikai élettartam	1 250 000 ciklus (max. 150 ciklus/h)

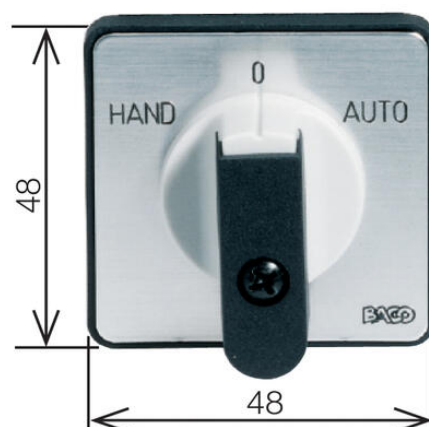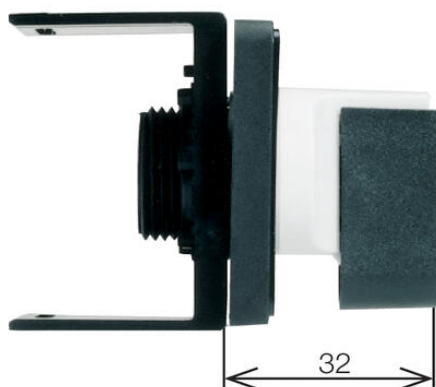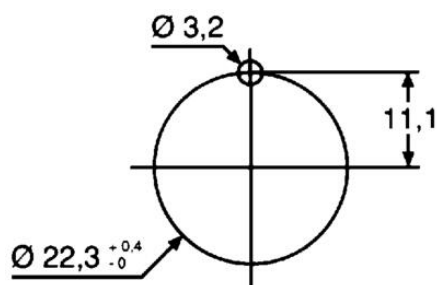

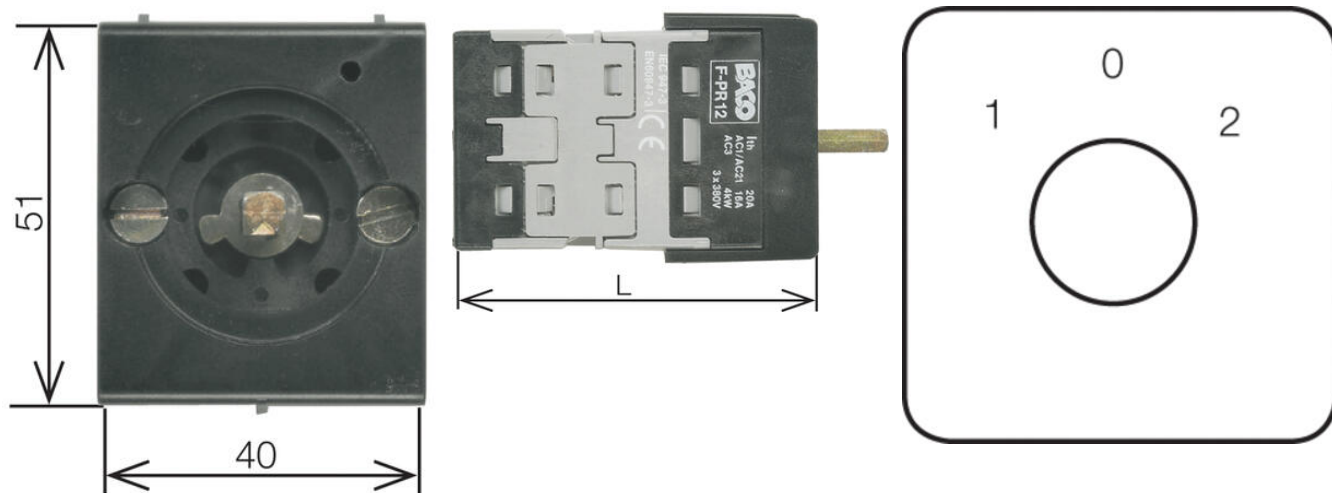

► CHANGE-OVER SWITCH WITH "OFF" POSITION

No. contacts	1	0	2	
1-2	X			1P
3-4	X	X		2P
5-6	X			3P
7-8	X	X		4P
9-10	X			5P
11-12	X	X		6P
13-14	X			7P
15-16	X	X		8P