



## KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 25A

Névleges Hőáram I<sub>th</sub> 25A

0172001

Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 25 A + fogantyú

# BACO®




- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók
- Burkolat rögzítés opció

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Felcsavarozható, TS35
Jóváhagyások	CB, cUL, UL
Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	6 mm <sup>2</sup>
Max. csatlakozás, tömör vezeték	10 mm <sup>2</sup>
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mechanikai élettartam AC20 (millió)	0.1
Megszakítási kapacitás áramerőssége	25 A
Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	0.75 mm <sup>2</sup>
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Névleges bekapcsolási teljesítmény (A <sub>eff</sub> /400 V)	710 A
Névleges lökőfeszültség-állóság, U <sub>imp</sub> (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	6 kV
Névleges megszakítókapacitás (A <sub>eff</sub> /400 V)	330 A
Névleges rövid idejű határáram, I <sub>cw</sub> (A <sub>eff</sub> /400 V/1 s)	350 A
Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>	690 V

Névleges tartós áram I <sub>n</sub>	25 A
Névleges üzemi áramerősség, I <sub>e</sub> (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, I <sub>e</sub> (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, I <sub>e</sub> (AC21A/22 A)	25 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	5,5 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, I <sub>cm</sub> (kA csúcsponthi érték/400 V)	1 kA
Oszlopok száma	3
Rövidzárlati áramerősség (kA <sub>eff</sub> /400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gI/gG biztosítókkal (A)	25 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Szín	Vörös/sárga
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, I <sub>th</sub>	25 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, I <sub>the</sub>	20 A
Típus	Kapcsoló és fogantyú
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB

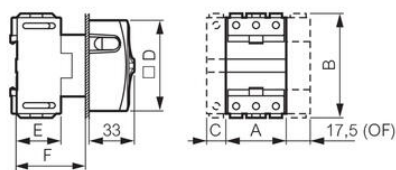

#### Dimensions

A: 44  
B: 75.4  
C: 14.5  
D: □ 66  
E: 36  
F: 50

