KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 25A

Névleges Hőáram Ith 25A

0172001
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 25 A + fogantyú



- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók
- Burkolat rögzítés opció

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Felcsavarozható, TS35
Jóváhagyások	CB, cUL, UL
Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	6 mm²
Max. csatlakozás, tömör vezeték	10 mm²
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mechanikai élettartam AC20 (millió)	0.1
Megszakítási kapacitás áramerőssége	25 A
Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	0.75 mm²
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Névleges bekapcsolási teljesítmény (Aeff/400 V)	710 A
Névleges lökőfeszültség-állóság, Uimp (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	6 kV
Névleges megszakítókapacitás (Aeff/400 V)	330 A
Névleges rövid idejű határáram, Icw (Aeff/400 V/1 s)	350 A
Névleges szigetelési feszültség, Ui	690 V

Névleges tartós áram Iu	25 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A)	25 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	5,5 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, Icm (kA csúcsponti érték/400 V)	1 kA
Oszlopok száma	3
Rövidzárlati áramerősség (kAeff/400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gl/gG biztosítékkal (A)	25 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Szín	Vörös/sárga
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith	25 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, Ithe	20 A
Típus	Kapcsoló és fogantyú
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB

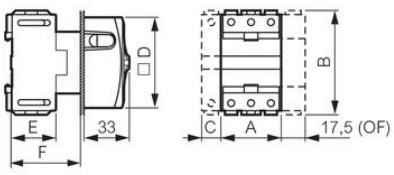

Dimensions
A: 44
B: 75.4
C: 14.5
D: □66
E: 36
F: 50

