KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 50A

Névleges Hőáram Ith 50A

0172201
Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 50 A + fogantyú



- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Felcsavarozható, TS35
Jóváhagyások	CB, cUL, UL
Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	16 mm²
Max. csatlakozás, tömör vezeték	25 mm²
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mechanikai élettartam AC20 (millió)	0.04
Megszakítási kapacitás áramerőssége	50 A
Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	1.5 mm²
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Névleges bekapcsolási teljesítmény (Aeff/400 V)	1270 A
Névleges lökőfeszültség-állóság, Uimp (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	6 kV
Névleges megszakítókapacitás (Aeff/400 V)	800 A
Névleges rövid idejű határáram, Icw (Aeff/400 V/1 s)	500 A
Névleges szigetelési feszültség, Ui	690 V

Névleges tartós áram Iu	50 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A)	50 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	15 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	18,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	22 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	18,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	15 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	15 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	15 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, Icm (kA csúcsponti érték/400 V)	1,8 kA
Oszlopok száma	3
Rövidzárlati áramerősség (kAeff/400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gl/gG biztosítékkal (A)	50 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Szín	Vörös/sárga
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith	50 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, Ithe	40 A
Típus	Kapcsoló és fogantyú
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB

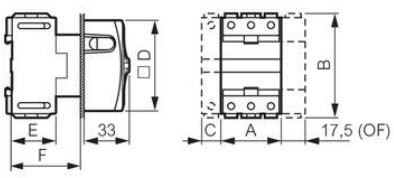

Dimensions
A: 53.6
B: 85
C: 17.9
D: □66
E: 50.3
F: 60

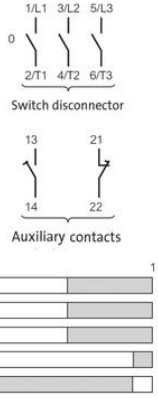

1:1

50/63A - 80/100A

