MEGSZAKÍTÓK P1MB

P1MB1PC63
MCB 1 pólusú C-görbe 63 A

- 1 A-tól 63 A-ig
- Max. rövidzárlati áram 10 kA
- Vizuális jelzés

TERMÉKLEÍRÁS

A megszakítókat elsősorban a kábelek és vezetékek túlterhelésének és rövidzárlatának védelmére használják. A biztosíték két külön kioldólehetőséggel működik, a hőkioldóval a túlterhelés elleni védelem érdekében, a mágneses pedig rövidzárlat ellen. A B-jellemző alkalmas könnyű induktív terheléseknél való használatra, ahol a csatlakozási csúcs alacsony, például hőterhelés, valamint olyan alkalmazásokban, ahol hosszabb kábelek vannak a trigger feltételének való megfelelés érdekében. Elsősorban kábel- és vezetékvédelemre használják a világító- és vezérlőáramkörökben. A pillanatnyi 3-5xIn.C karakterisztika alkalmas általánosabb terhelések, például világítás, fali aljzatok és kis motorok esetén történő használatra. Kábel- és vezetékvédelemre használják, kevesebb kapcsolási árammal rendelkező készülékekkel. Az azonnali váltó 5-10xIn.D jellemző alkalmas olyan terheléseknél való használatra, amelyek nagy kapcsolási tüskéket biztosítanak, mint például transzformátor hegesztőberendezések, kisülési lámpák és nagyobb motorok. Pillanatnyi magömlés 10-14xIn. A Lovato megszakítók 1, 1 + N, 2, 3 és 4 pólusban kaphatók, cURus - E359585, IEC / EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235 fájl. A megszakítók is lezárhatók, és jelzővel jelezhetik az állapotot. A tartozékok kiegészítő csatlakozóként, alulfeszültség-kioldóként és söntkioldóként kaphatók.

MŰSZAKI ADATOK

Characteristic (CVL)	C
Cross section	1-16 mm²
IP-osztály	IP20
Isolation Voltage Max	440
Jóváhagyások	CE, IEC, RoHS, UL
Kiszerelés	12 pc
Max. meghúzási nyomaték	2
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-35 °C
Momentary release	5-10 x In
Névleges áramerősség	63 A
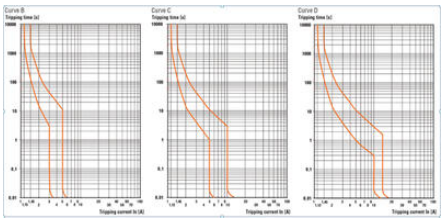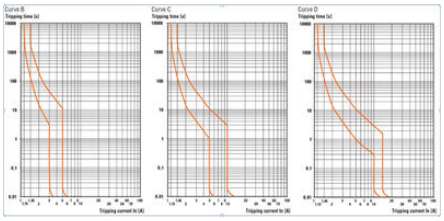
Number Of Cycles	20000
Oszlopok száma	1
Rated voltage 1, 1 + N	230 V 50/60 Hz <60 V DC
Surge	4000 V
Tömeg	0,115 kg