



16A FÉSŰS RELÉ (AC21)

16A (AC21)

227602

PR One forgókapcsoló, 16 A – Ki/Be – 3 pólusú – 45 fokos

- Költséghatékony
- 16 A (AC21)
- csavaros rögzítés
- csavaros szerelés
- Standard funkciók



TERMÉKLEÍRÁS

A BACO PR ONE a büttykös kapcsolók új és gazdaságos sorozata, amelynek fejlesztésekor a cél az alapfunkciók ellátása volt. A termékek a legáltalánosabb funkciók betöltésére képesek 16 A, 25 A és 32 A (AC21) névleges áramerősség mellett.



Kivitel és működés

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Kényszernyitású érintkezők | • Megszakítóképesség Ie (A): 16 A, 25 A, 32 A – AC21 esetén |
| • Érintésvédett érintkezők (IP20) | • Előlap táblája: műanyag laminátum alumíniumban fekete szöveggel |
| • Rövidzárlattal szembeni védelem | • Lézerjelölésű csatlakozások a kapcsolóházon |
| • Szigetelésvédelem <690 V (Ui) | • Védelmi fokozat: IP40 elől |
| • Nyitott csavarkötésekkel szállítva | • Előlapra szerelt, elől két csavarral (CC = 30 mm) |

Mindegyik büttykös kapcsolót kompletten, forgókarral és gravírozott felirattáblával szállítjuk, ami egyszerűvé teszi a rendelést.

A PR ONE termékek csavarral szerelhetők fel az előlapra.

A PR ONE különösen ott használható előnyösen, ahol alapfunkciókat kell ellátni, és nagy mennyiségekre van szükség.

Ha a PR12–PR160 PRÉMIUM SOROZATRA kíváncsi, kattintson [ide](#).

Mi a különbség a PR ONE és a PR12–PR160 PRÉMIUM SOROZAT között?
Nagy vonalakban az alábbiak:

PR ONE	PR12–PR160 PRÉMIUM SOROZAT
• Műanyag tengely	• Fémtengely
• Alapfunkciók	• Az ügyfelek igényeire szabható
• 33 cikkszám	• „Korlátlan” funkciók (A Bacónál több mint 60 000 funkciórendszer)
• Csavarral szerelhetők az előlapra	• Számos különböző felszerelési lehetőség (pl. csavar, DIN-sín, egylyukú szerelés, NORM, alulra szerelés stb.)
• Névleges áramerősség: 16–32 A	• Névleges áramerősség: 10–250 A (beleértve a mini büttyös kapcsolót is – 10 A)
• Fekete forgatókar	• Számos különböző kar és kulcsos forgatóegység


A WE40 típusú előlapok és a Q040 tartóra szerelhető IF9 fejlécszerű feliratlapok egyaránt használhatók a PR ONE termékekkel, ha az ügyfél fejlécszerű feliratlapot vagy más pozíciószöveget kíván használni a PR ONE készülékhez.

MŰSZAKI ADATOK

Műszaki adatok				
				
Termikus névleges áramerősség (A)	Ith	20	32	40
Névleges letörési áram (A)	AC21	16	25	32
Névleges letörési áram (A)	AC15	6	10	12
Névleges teljesítmény AC-3 (kW)	3 x 230 V	3	4	5,5
	3 x 400 V	4	7,5	11
Névleges teljesítmény AC-23 (kW)	3 x 230 V	4	7,5	11
	3 x 400 V	7,5	11	11
Szigetelési feszültség, Ui (V)		690	690	690
Névleges rövid idejű áramerősség (A)	Icw, 1 másodperc	300	300	300
Max. kábelterület, mm ²	Egyeres vezeték	4	6	6
	Többeres vezeték	2,5	4	6
Mechanikai élettartam, műveletek száma (max. 150 művelet óránként)		800 000	800 000	800 000
Üzemi hőmérséklet		-20 és +70 °C között		
Védelmi fokozat	Elöl	IP40	IP40	IP40
	Hátul	IP20	IP20	IP20

MÉRETEK


PR ONE 16 A (ie)

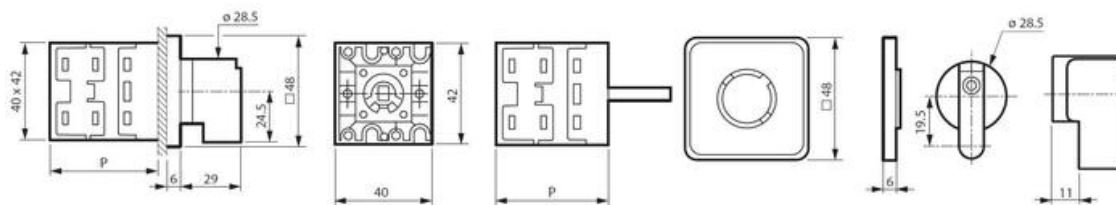

Méretetek mm-ben

- P
- = 36 (1-2 érintkező)
 - = 46 (3-4 érintkező)
 - = 56 (5-6 érintkező)


PR ONE 25 A (ie)

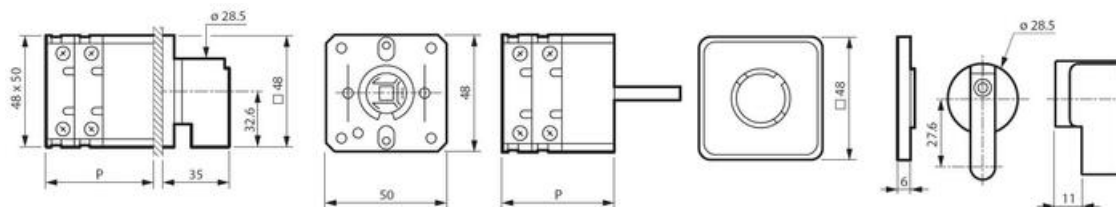

Méretetek mm-ben

- P
- = 33 (1-2 érintkező)
 - = 45 (3-4 érintkező)
 - = 57 (5-6 érintkező)


PR ONE 32 A (ie)

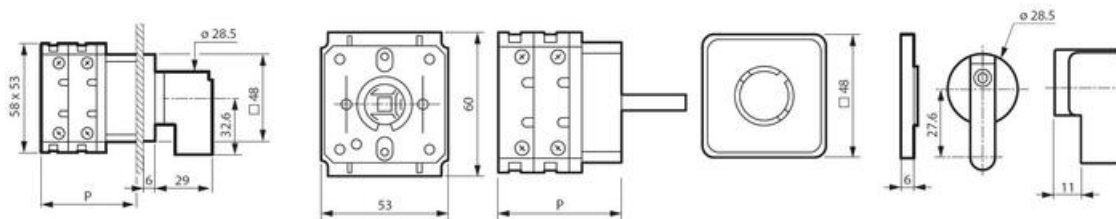

Méretetek mm-ben

- P
- = 36 (1-2 érintkező)
 - = 51 (3-4 érintkező)
 - = 66 (5-6 érintkező)

Előlapí furatok (16 A, 25 A, 32 A)





LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

3D rajzok	Megnevezés	Fájlformátum	Letöltés
	Termék: PR ONE 227603	EPS	Letöltés
	Termék: PR ONE 227609	EPS	Letöltés
	Termék: PR ONE 227621	EPS	Letöltés
	Termék: PR ONE 227622	EPS	Letöltés
	Termék: PR ONE 227623	EPS	Letöltés
	Termék: PR ONE 227625	EPS	Előkészületben
	Termék: PR ONE 227626	EPS	Előkészületben
	Termék: PR ONE 227630	EPS	Letöltés
	Termék: PR ONE 227636	EPS	Letöltés
	Termék: PR ONE 227637	EPS	Letöltés

PDF	Megnevezés	Fájlformátum	Letöltés
	Termékismertető füzet, PR ONE, angol	PDF	Letöltés
	Származási nyilatkozat, angol Származási nyilatkozat, angol	PDF	Letöltés

RENDELÉSI SZÁM

Kapcsoló KI/BE
1, 2 és 3 pólusú kapcsoló

	Érintkezési funkció (x = érintkező zárva)		Csatlakozások/ áthidalások 	Névleges áramerősség (AC21) 16 A	1 pólusú / 1 érintkező		227600
					2 pólusú / 2 érintkező		227601
					3 pólusú / 3 érintkező		227602
				25 A	1 pólusú / 1 érintkező		227603
					2 pólusú / 2 érintkező		227604
					3 pólusú / 3 érintkező		227605
				32 A	1 pólusú / 1 érintkező		227606

3 pólusú / 3 érintkező	227608
------------------------	--------

Kapcsoló 0 állással
1, 2 és 3 pólusú kapcsoló



Érintkezési funkció (x = érintkező zárva)	Csatlakozások/ áthidalások	Névleges áramerősség (AC21)	Pólusok/érintkezők	Előlap	Rend. szám.																				
<table><tr><th>No. of contacts</th><th>1</th><th>0</th><th>2</th><th></th></tr><tr><td>1-2 3-4</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>1P</td></tr><tr><td>5-6 7-8</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>2P</td></tr><tr><td>9-10 11-12</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>3P</td></tr></table>	No. of contacts	1	0	2		1-2 3-4	X		X	1P	5-6 7-8	X		X	2P	9-10 11-12	X		X	3P		16 A	1 pólusú / 2 érintkező 2 pólusú / 4 érintkező 3 pólusú / 6 érintkező		227609 227610 227611
No. of contacts	1	0	2																						
1-2 3-4	X		X	1P																					
5-6 7-8	X		X	2P																					
9-10 11-12	X		X	3P																					
		25 A	1 pólusú / 2 érintkező 2 pólusú / 4 érintkező 3 pólusú / 6 érintkező		227612 227613 227614																				
		32 A	1 pólusú / 2 érintkező 2 pólusú / 4 érintkező 3 pólusú / 6 érintkező		227615 227616 227617																				

2 utas kapcsoló 0 állással
1, 2 és 3 pólusú kapcsoló



Érintkezési funkció (x = érintkező zárva)	Csatlakozások/ áthidalások	Névleges áramerősség (AC21)	Pólusok/érintkezők	Előlap	Rend. szám.																							
<table><tr><th>No. of contacts</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th></th></tr><tr><td>1-2 3-4</td><td></td><td>X</td><td></td><td rowspan="2">1P</td></tr><tr><td>5-6 7-8</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>9-10 11-12</td><td></td><td>X</td><td></td><td rowspan="2">3P</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>	No. of contacts	0	1	2		1-2 3-4		X		1P	5-6 7-8		X	X	9-10 11-12		X		3P				X		16 A	1 pólusú / 2 érintkező 2 pólusú / 4 érintkező 3 pólusú / 6 érintkező		227618 227619 227620
No. of contacts	0	1	2																									
1-2 3-4		X		1P																								
5-6 7-8		X	X																									
9-10 11-12		X		3P																								
			X																									
		25 A	1 pólusú / 2 érintkező 2 pólusú / 4 érintkező 3 pólusú / 6 érintkező		227624 227625 227626																							
		32 A	1 pólusú / 2 érintkező 2 pólusú / 4 érintkező 3 pólusú / 6 érintkező		227630 227631 227632																							


3 utas kapcsoló 0 állással
1 pólusú kapcsoló



Érintkezési funkció
(x = érintkező zárva)

No. of contacts	0	1	2	3	
1-2		X			1P
3-4			X		
7-8				X	


**Csatlakozások/
áthidalások**



**Névleges
áramerősség
(AC21)**

16 A

Pólusok/érintkezők
1 pólusú / 3 érintkező




**Rend.
szám.**

227621

25 A

1 pólusú / 3 érintkező



227627


4 utas kapcsoló 0 állással
1 pólusú kapcsoló



Érintkezési funkció
(x = érintkező zárva)

No. of contacts	0	1	2	3	4	
1-2		X				1P
3-4			X			
5-6				X		
7-8					X	


**Csatlakozások/
áthidalások**



**Névleges
áramerősség
(AC21)**

16 A

Pólusok/érintkezők
1 pólusú / 4 érintkező



**Rend.
szám.**

227622


5 utas kapcsoló 0 állással
1 pólusú kapcsoló



Érintkezési funkció
(x = érintkező zárva)

No. of contacts	0	1	2	3	4	5	
1-2		X					1P
3-4			X				
5-6				X			
7-8					X		
9-10						X	


**Csatlakozások/
áthidalások**



**Névleges
áramerősség
(AC21)**

16 A

Pólusok/érintkezők
1 pólusú / 5 érintkező




**Rend.
szám.**

227623

25 A

1 pólusú / 5 érintkező



227629


Feszültségmérő kapcsolója 0 állással
A fázisok, illetve a fázisok és a nulla közötti feszültséget méri.



Érintkezési funkció
(x = érintkező zárva)

No. of contacts	L3 L1	L2 L1	L3 L2	0 0	L1 N	L2 N	L3 N	
1-2	X	X			X	X	X	1P
3-4			X		X	X	X	
5-6		X	X			X	X	
9-10	X	X					X	


**Csatlakozások/
áthidalások**



**Névleges
áramerősség
(AC21)**

16 A



Érintkezők
6 érintkező



**Rend.
szám.**




227636

Áramerősség-mérő kapcsolója 0 állással
A fázisok, illetve a fázisok és a nulla közötti feszültséget méri.

	Érintkezési funkció (x = érintkező zárva)	Csatlakozások/ áthidalások	Névleges áramerősség (AC21)	Érintkezők	Előlap	Rend. szám.																																			
	<table border="1"><thead><tr><th>No. of contacts</th><th>0</th><th>L1</th><th>L2</th><th>L3</th></tr></thead><tbody><tr><td>1-2</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>5-6</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>7-8</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>9-10</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11-12</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table>	No. of contacts	0	L1	L2	L3	1-2		X	X		3-4		X	X		5-6			X	X	7-8			X	X	9-10	X				11-12			X	X		16 A	6 érintkező		227637
No. of contacts	0	L1	L2	L3																																					
1-2		X	X																																						
3-4		X	X																																						
5-6			X	X																																					
7-8			X	X																																					
9-10	X																																								
11-12			X	X																																					

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Csavarkötés
Érintkezők száma	3
Felszerelés	Felcsavarozható
Funkció	Stabil
Max. kábelméret, egyeres kábel	4 mm ²
Max. kábelméret, sodrott	2,5 mm ²
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Névleges szigetelési feszültség, Ui	690 V
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A)	16 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	3 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	4 kW
Oszlopok száma	3
Plate	48x48
Pozíciók	2
Szabványok	CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith	20 A
Szög	45°
Típus	On-off switch
Várható mechanikai élettartam	800 000 művelet (max. 150/h)
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IP20

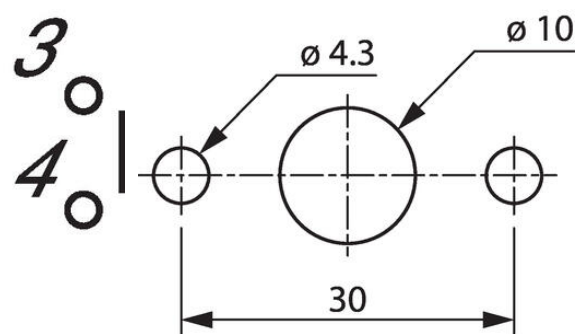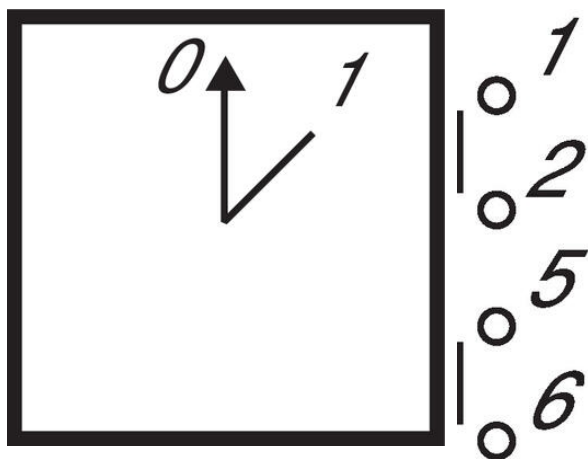

No. of contacts	0	1	
1-2		X	1P
3-4		X	2P
5-6		X	3P

