

**PR ONE CAM KAPCSOLÓ 25 A (AC21)**

25 A (AC21)

227614


PR One forgókapcsoló, 25 A – átváltás, kikapcsolási pozícióval – 3 pólusú – 45 fokos

- Költséghatékony
- 25 A (AC21)
- csavaros rögzítés
- Csavar rögzítéses
- Standard

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Csatlakozás típusa	Csavarkötés
Érintkezők száma	6
Felszerelés	Felcsavarozható
Funkció	Stabil
Max. kábelméret, egyeres kábel	6 mm ²
Max. kábelméret, sodrott	4 mm ²
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Névleges szigetelési feszültség, Ui	690 V
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V)	10 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A)	25 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	11 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	7,5 kW
Oszlopok száma	3

Plate	48x48
Pozíciók	3
Szabványok	CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, I _{th}	32 A
Szög	45°
Típus	Changeover switch
Várható mechanikai élettartam	800 000 művelet (max. 150/h)
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IP20

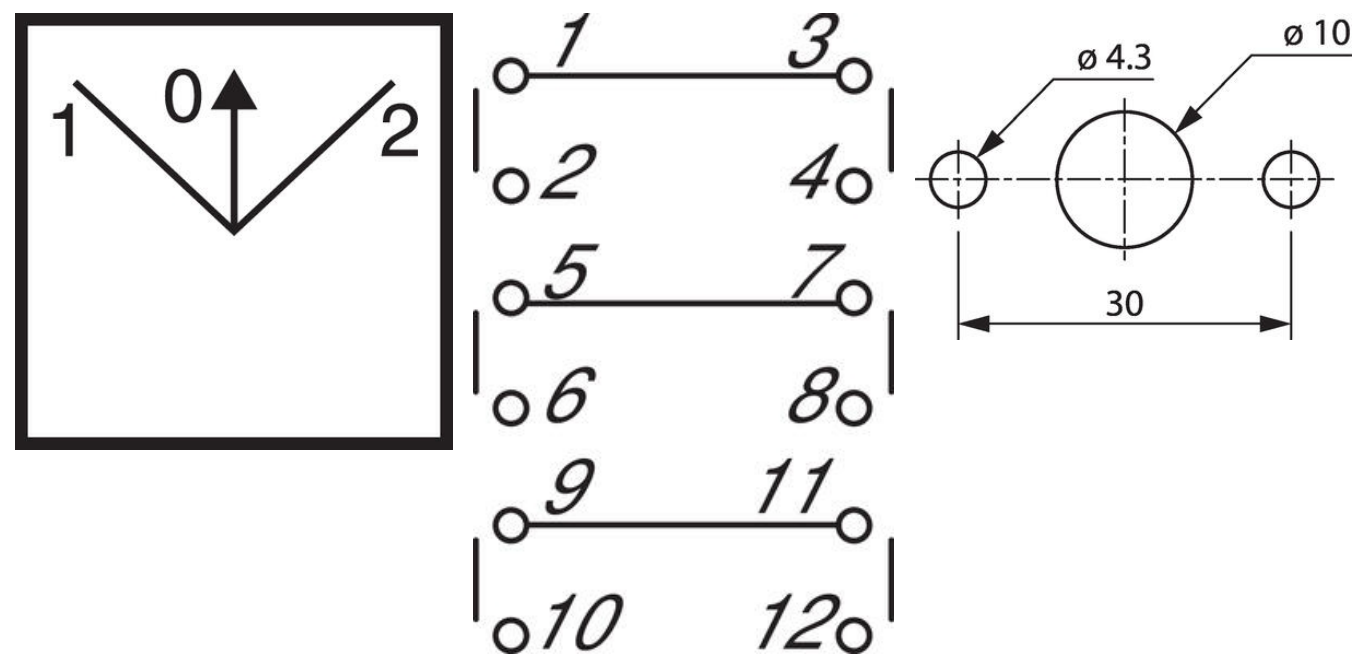

The table below provides the mechanical dimensions and wiring configurations for the switch. To the left of the table, a series of small drawings show the switch's profile, front view, and mounting details with dimensions in millimeters. To the right, a wiring diagram shows the switch in position 1, with terminals 1 and 2 connected to a common point.

No. of contacts	1	0	2	
1-2	X			1P
3-4			X	
5-6	X			2P
7-8			X	
9-10	X			3P
11-12			X	