



DMG210

Több műszeres grafikus LCD kijelző, DIN szereléshez,
RS485




- Grafikus LCD kijelző
- Rs485-ös verzió
- Szélesség csak 72 mm
- LV, MV és HV alkalmazásokhoz


[illegible]

Bővíthető	Nem
Connection of current transformer and output	10x 0,2..2,5 mm ²
Connection of current transformer and output, tightening torque	0,44
Connection supply voltage and measurement	6x 0,2..4 mm ²


Connection supply voltage and measurement, tightening torque	0,8
Felszerelés	DIN sín
Felvett teljesítmény	1,7 W
Felvett teljesítmény	4,5 VA
IP-osztály, csatlakozás	IP20
IP-osztály, elülső oldal	IP40
Jóváhagyások	CSA C22.2-N°14, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 508
LED	Igen
Max. frekvencia	66 Hz
Max. tápfeszültség, AC	240 V AC
Max. tápfeszültség, DC	250 V DC
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Measuring accuracy, (L-L)	±0,5 % (20...830 V AC)
Measuring accuracy, (L-N)	±0,5 % (10...480 V AC)
Measuring accuracy, frequency	±0,1 %
Min. frekvencia	45 Hz
Min. tápfeszültség, AC	100 V AC
Min. tápfeszültség, DC	110 V DC
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Operating temperature from	-20 °C
Operating temperature to	60 °C
RS485	Igen
Typical of measurement value	True RMS
Tömeg	0,3 kg

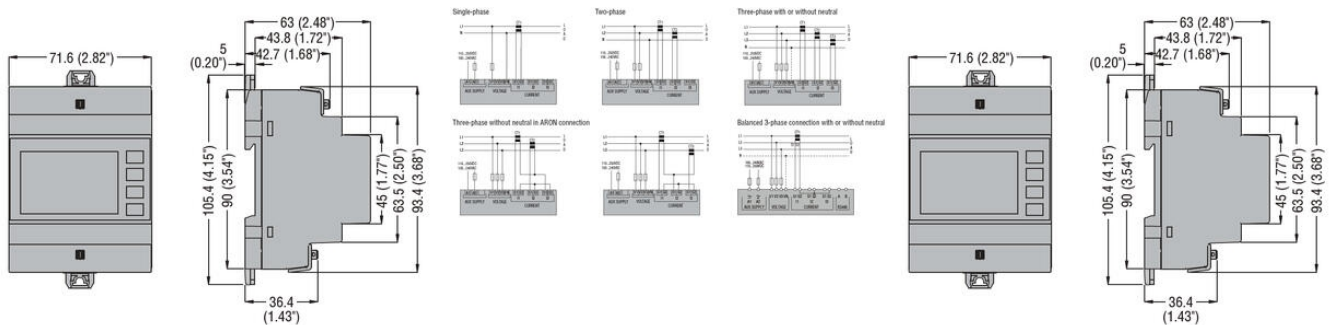


Single-phase




Two-phase




Three-phase with or without neutral



Three-phase without neutral in ARON connection



Three-phase without neutral in ARON connection



Balanced 3-phase connection with or without neutral

