MOTORVÉDELMI KAPCSOLÓ 0,1-40 A GOMB

SM1R0016
Motorvédelmi kapcsoló 0,1-0,16 A



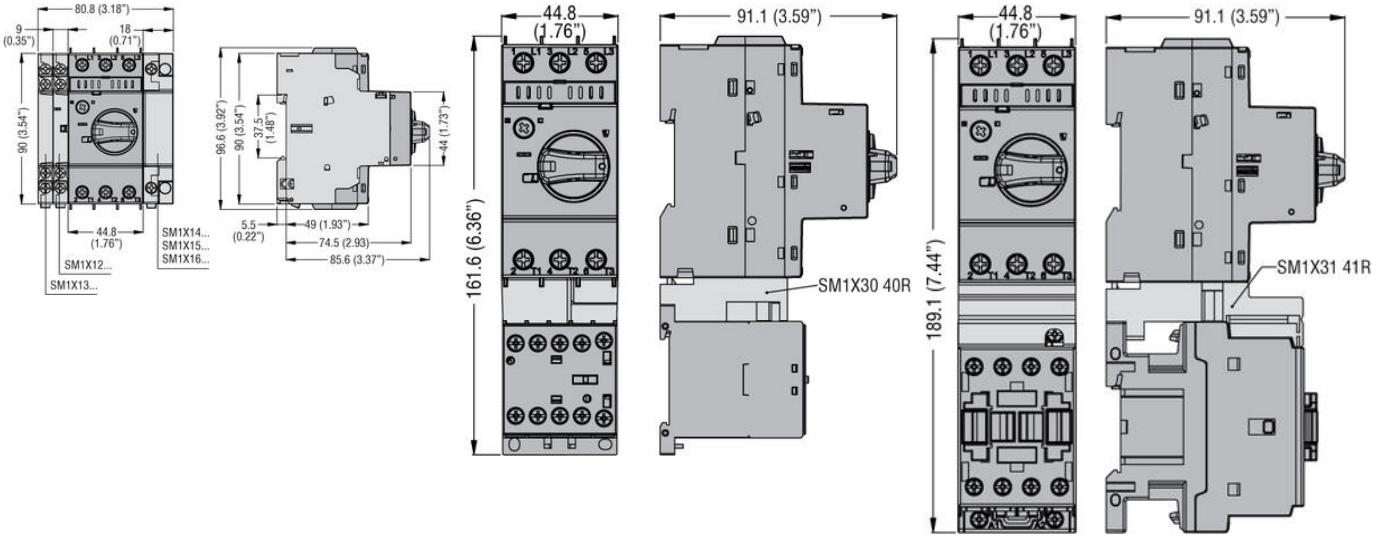
- 0,1-40 A
- Átfogó sorozatok
- Felszerelés DIN sínre alt. csavarral
- 16 változat

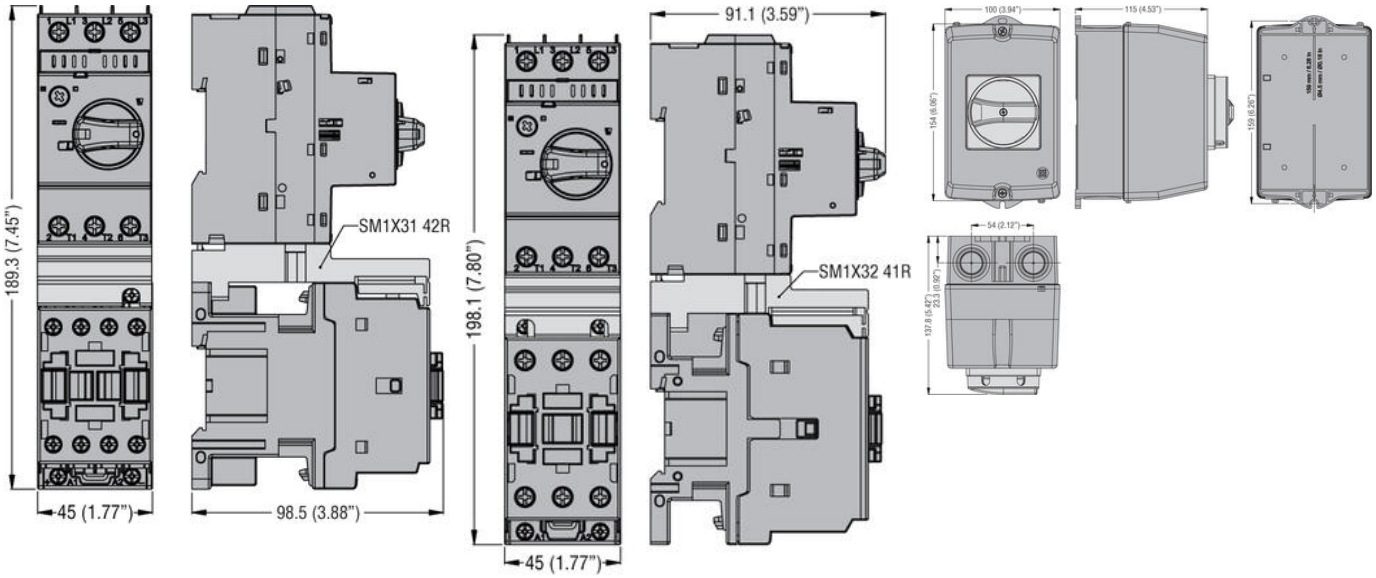
TERMÉKLEÍRÁS

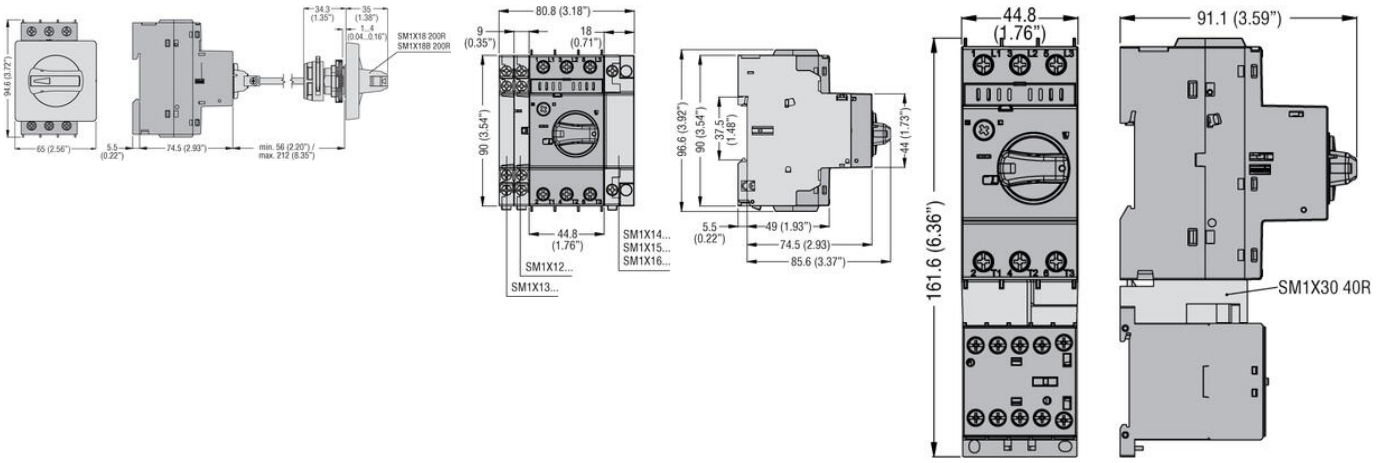
A motorvédő kapcsolót elsősorban túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemként használják motoralkalmazásokban.

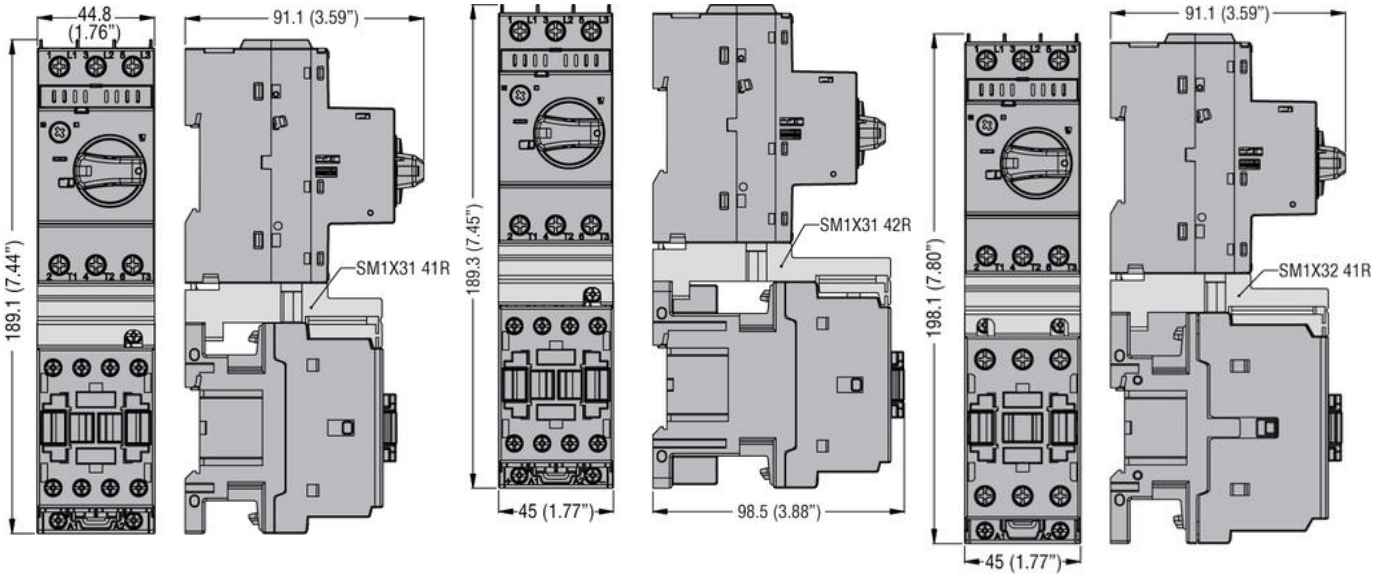
MŰSZAKI ADATOK

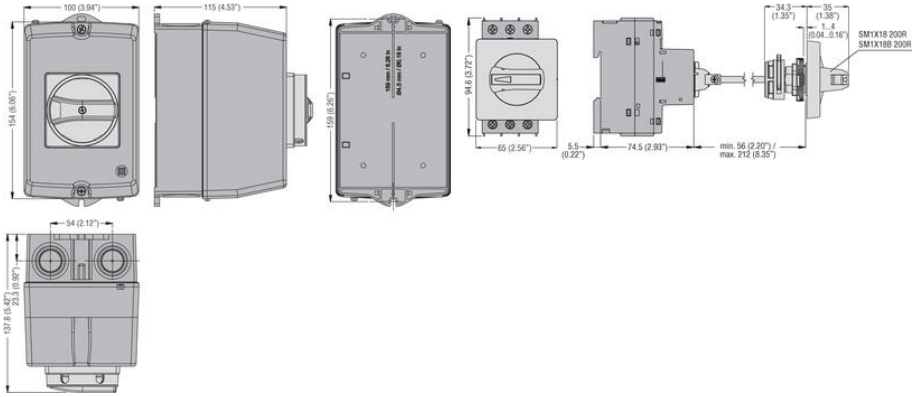
Cross Section Max	10 mm²
Isolation Voltage Max	690
Jóváhagyások	CCC, EAC, UL
Kiszerelés	1 pc
Magnetic tripping	13 x In
Max. meghúzási nyomaték	3
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítókapacitás	100 kA
Min. meghúzás	25
Min. tárolási hőmérséklet	-50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Power loss max	14 W
Power loss min	6 W
Tömeg	3 kg


80.8 (3.18")
9 (0.35")
18 (0.71")
90 (3.54")
44.8 (1.76")
SM1X12...
SM1X13...
SM1X14...
SM1X15...
SM1X16...
96.6 (3.92")
37.5 (1.48")
44 (1.73")
5.5 (0.22")
49 (1.93")
74.5 (2.93")
85.6 (3.37")
161.6 (6.36")
91.1 (3.59")
SM1X30 40R
189.1 (7.44")
SM1X31 41R


189.3 (7.45")
45 (1.77")
SM1X31 42R
98.5 (3.88")
198.1 (7.80")
91.1 (3.59")
SM1X32 41R
100 (3.94")
115 (4.53")
54 (2.12")


94.6 (3.72")
65 (2.56")
34.3 (1.35")
35 (1.38")
1...4 (0.04...0.16")
SM1X18 200R
SM1X188 200R
5.5 (0.22")
74.5 (2.93")
min. 56 (2.20") / max. 212 (8.35")
80.8 (3.18")
9 (0.35")
18 (0.71")
90 (3.54")
44.8 (1.76")
SM1X12...
SM1X13...
SM1X14...
SM1X15...
SM1X16...
96.6 (3.92")
37.5 (1.48")
44 (1.73")
5.5 (0.22")
49 (1.93")
74.5 (2.93")
85.6 (3.37")
161.6 (6.36")
91.1 (3.59")
SM1X30 40R


44.8
(1.76")
91.1 (3.59")
189.1 (7.44")
SM1X31 41R
189.3 (7.45")
45 (1.77")
SM1X31 42R
98.5 (3.88")
198.1 (7.80")
45 (1.77")
91.1 (3.59")
SM1X32 41R


100 (3.94")
115 (4.53")
154 (6.06")
159 (6.26")
94.6 (3.72")
65 (2.56")
34.3
(1.35")
35
(1.38")
1...4
(0.04...0.16")
SM1X18 200R
SM1X18B 200R
5.5
(0.22")
74.5 (2.93")
min. 56 (2.20") /
max. 212 (8.35")
54 (2.12")
137.6 (5.42")
233 (9.80")