MOTORVÉDELMI KAPCSOLÓ 0,1-40 A GOMB

SM1P0016
Motorvédelmi kapcsoló 0,1-0,16 A

- 0,1-40 A
- Átfogó sorozatok
- Felszerelés DIN sínre alt. csavarral
- 16 változat

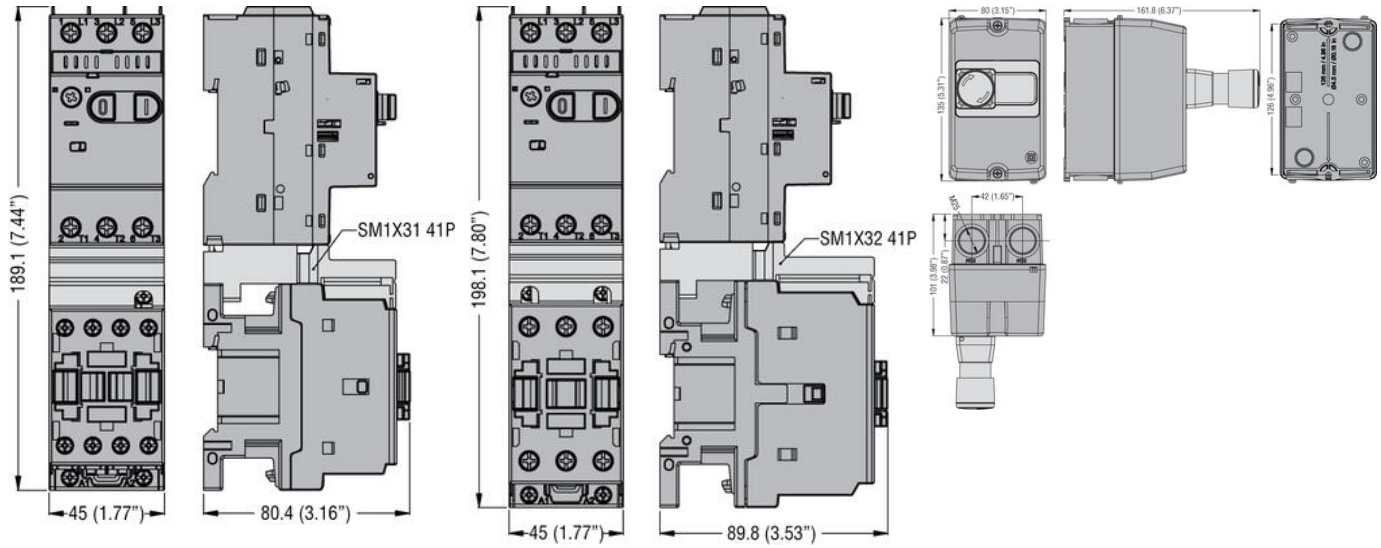


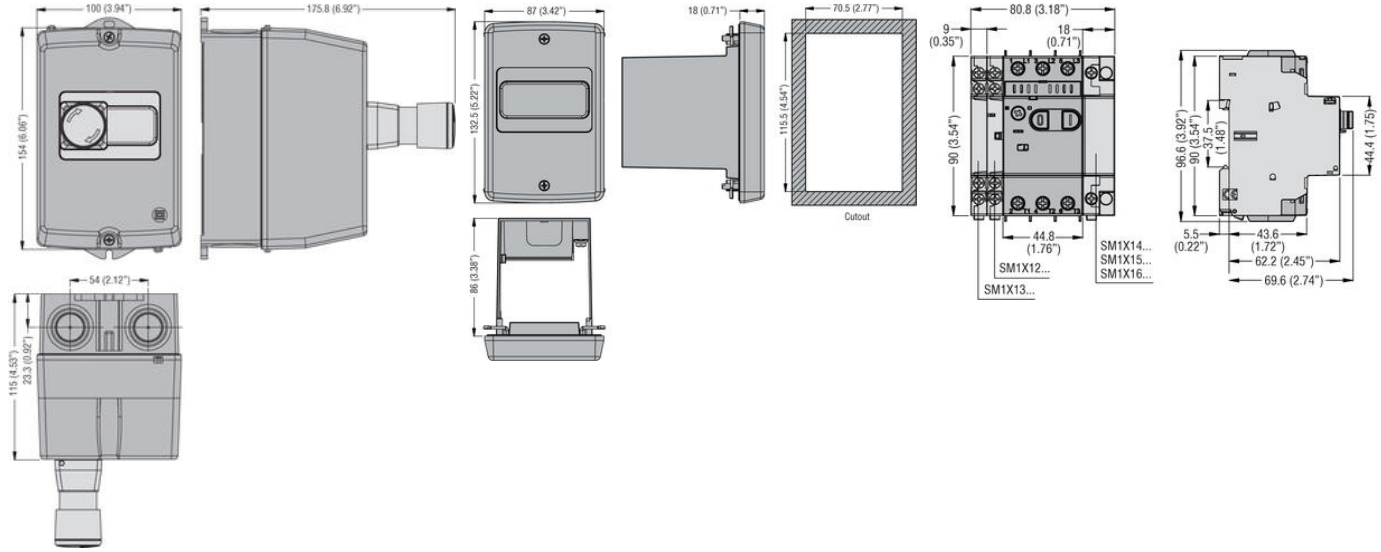
TERMÉKLEÍRÁS

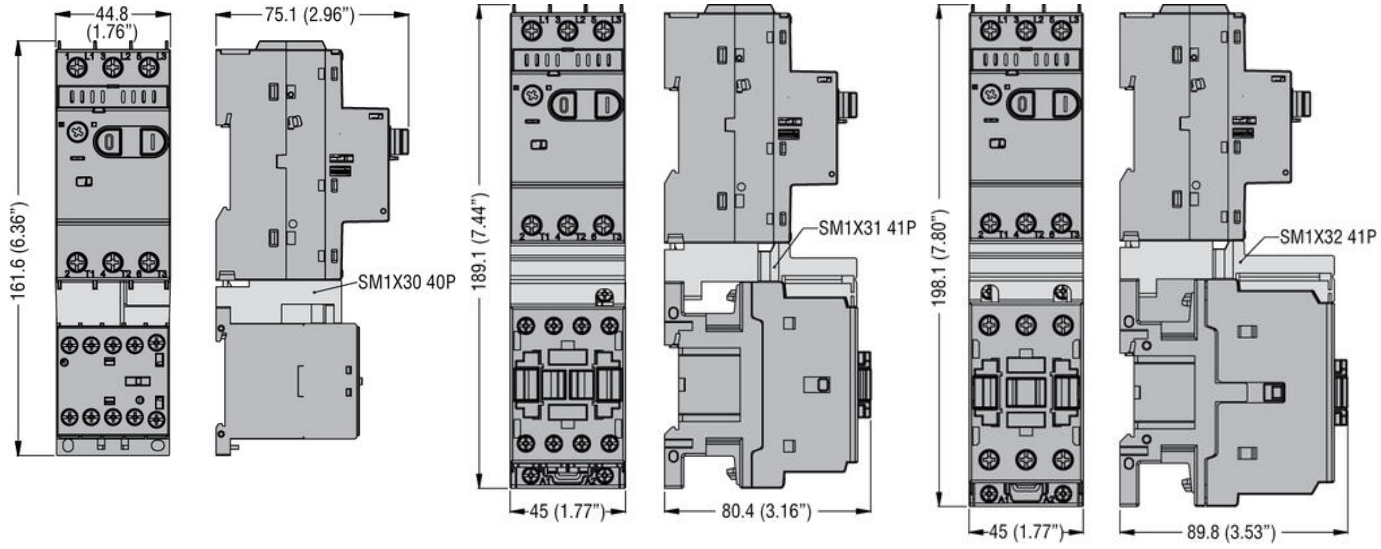
A motorvédő kapcsolót elsősorban túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemként használják motoralkalmazásokban.

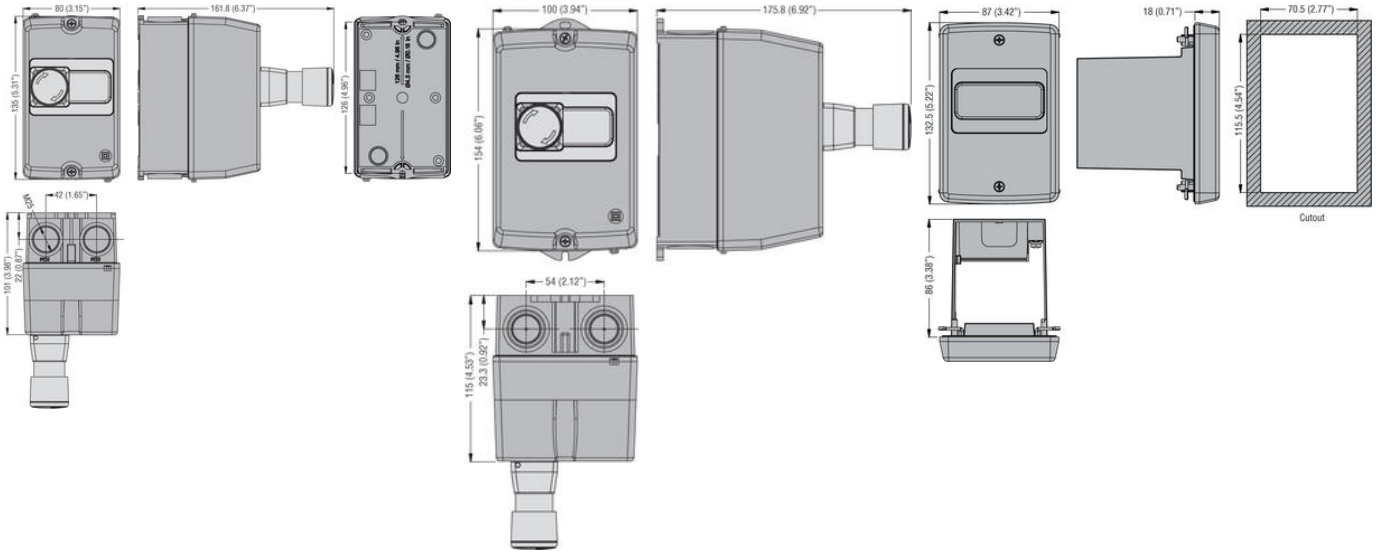
MŰSZAKI ADATOK

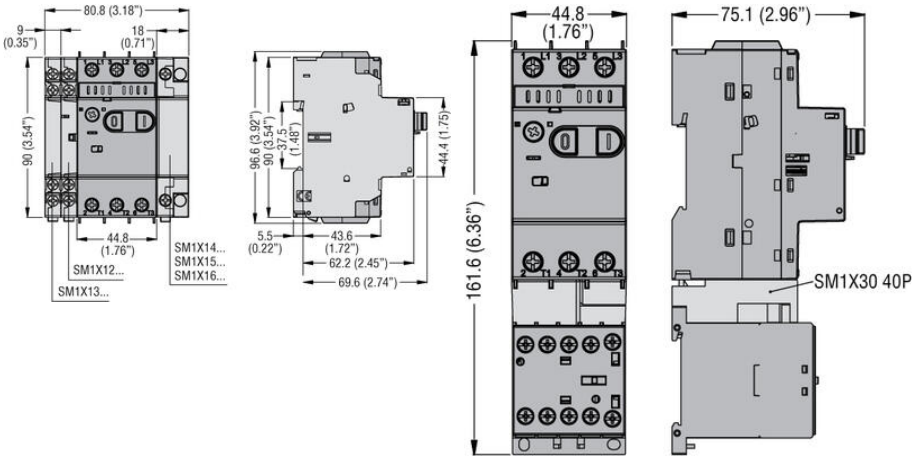
Cross Section Max	10 mm²
Isolation Voltage Max	690
Jóváhagyások	CCC, EAC, UL
Kiszerelés	1 pc
Magnetic tripping	13 x In
Max. meghúzási nyomaték	3
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítókapacitás	100 kA
Min. meghúzás	25
Min. tárolási hőmérséklet	-50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Power loss max	14 W
Power loss min	6 W
Tömeg	3 kg


189.1 (7.44")
45 (1.77")
SM1X31 41P
80.4 (3.16")
198.1 (7.80")
45 (1.77")
SM1X32 41P
89.8 (3.53")
80 (3.15")
125 (5.31")
161.8 (6.37")
126 (4.96")
42 (1.65")
101 (3.98")
23 (0.91")


100 (3.94")
154 (6.06")
175.8 (6.92")
54 (2.12")
115 (4.53")
23.3 (0.92")
87 (3.42")
132.5 (5.22")
86 (3.38")
18 (0.71")
70.5 (2.77")
115.5 (4.54")
Cutout
80.8 (3.18")
9
(0.35")
18
(0.71")
90 (3.54")
44.8
(1.76")
SM1X12...
SM1X13...
SM1X14...
SM1X15...
SM1X16...
96.6 (3.92")
90 (3.54")
37.5
(1.48")
44.4 (1.75)
5.5
(0.22")
43.6
(1.72")
62.2 (2.45")
69.6 (2.74")


44.8
(1.76")
161.6 (6.36")
75.1 (2.96")
SM1X30 40P
189.1 (7.44")
45 (1.77")
SM1X31 41P
80.4 (3.16")
198.1 (7.80")
45 (1.77")
SM1X32 41P
89.8 (3.53")


80 (3.15")
161.8 (6.37")
135 (5.31")
126 (4.96")
42 (1.65")
101 (3.98")
27 (1.07")
100 (3.94")
175.8 (6.92")
154 (6.06")
54 (2.12")
115 (4.53")
23.3 (0.92")
87 (3.42")
132.5 (5.22")
86 (0.38")
18 (0.71")
70.5 (2.77")
115.5 (4.54")
Cutout


80.8 (3.18")
9
(0.35")
18
(0.71")
90 (3.54")
44.8
(1.76")
SM1X12...
SM1X13...
SM1X14...
SM1X15...
SM1X16...
96.6 (3.92")
90 (3.54")
37.5
(1.48")
44.4 (1.75)
5.5
(0.22")
43.6
(1.72")
62.2 (2.45")
69.6 (2.74")
44.8
(1.76")
161.6 (6.36")
75.1 (2.96")
SM1X30 40P