MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ 34-100 A

SM2R5000
Motorvédelmi kapcsoló 34-50A



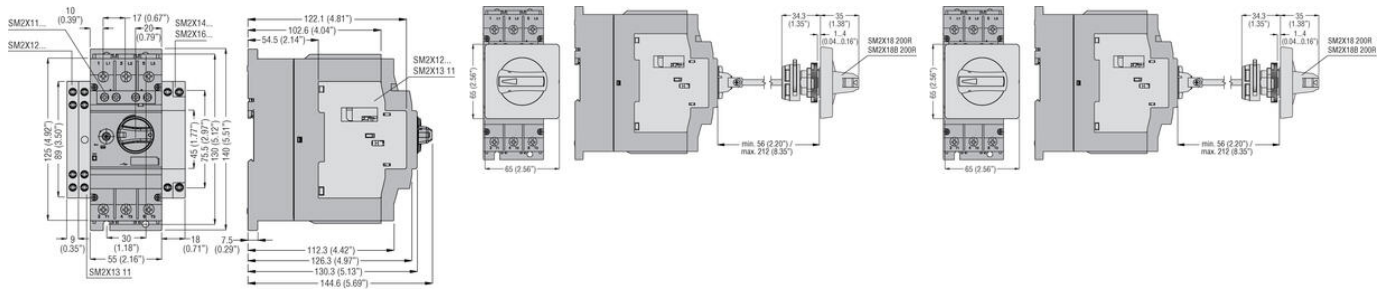
- 34-100 A
- Átfogó sorozatok
- Felszerelés DIN sínre alt. csavarral

TERMÉKLEÍRÁS

A motorvédő kapcsolót elsősorban túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemként használják motoralkalmazásokban. Az SM2R és SM3R sorozat állítható tartományokkal rendelkezik 34-100 A-tól 2 különböző méretben, egészen 45 kW-ig 400-nál, V.De kioldásjelzővel és gombbal rendelkezik, amely lakattal zárható OFF állásban, mint alapfelszereltség szerint ezeken a típusokon. Kettős terhelésű csatlakozások , és olyan tartozékok, mint a kiegészítő csatlakozók, az alulfeszültség-ravaszok és a söntök ravaszai. Ezen kívül vannak zárható ajtó vödör gombok, amelyek tengelye legfeljebb 200 mm. Mindkét típus alkalmas az IEC/EN60947 szabvány szerinti szigetelésre.

MŰSZAKI ADATOK

Cross Section Max	25 mm²
Isolation Voltage Max	690
Jóváhagyások	CCC, EAC, UL
Kiszerelés	1 pc
Magnetic tripping	13 x In
Max. meghúzási nyomaték	45
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Megszakítókapacitás	50 kA
Min. tárolási hőmérséklet	-50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Power loss max	20 W
Power loss min	7 W
Tömeg	1 kg


SM2X11...
SM2X12...
SM2X14...
SM2X16...
SM2X12...
SM2X13 11
SM2X18 200R
SM2X18B 200R
min. 56 (2.20") /
max. 212 (8.35")
65 (2.56")