KONTAKTOROK 40-80A

BF4000A024
Kontaktor 18,5 kW/40 A 3 pólusú, 24 V AC



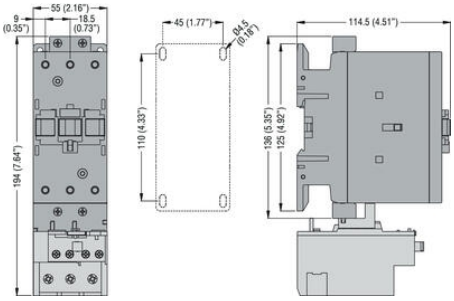
- 18,5-45 kW
- 40-80A (AC3)
- 70-115A (AC1)
- 3 pólusú

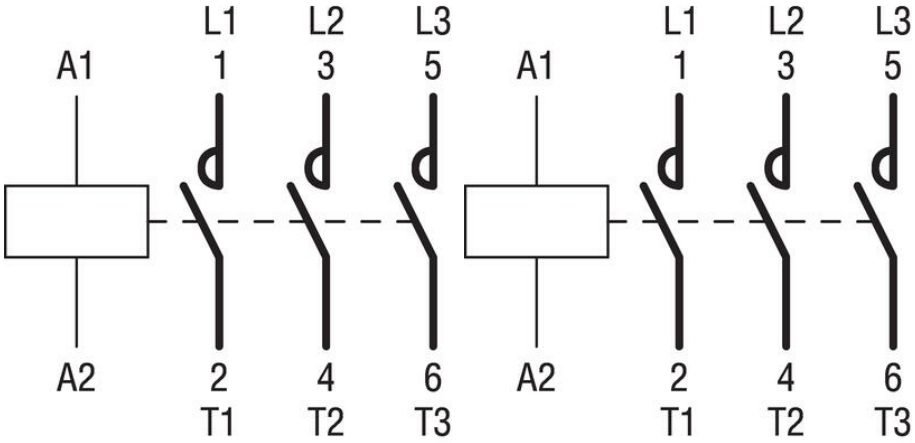
TERMÉKLEÍRÁS

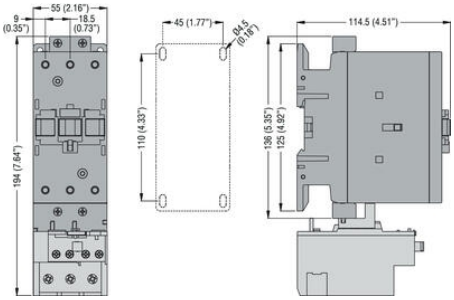
A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtőelemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ez az új, 40 A-tól 80 A-ig terjedő kontaktor-sorozat vékony kialakítású, mindössze 55 mm szélességgel rendelkezik, és azonos méretű, függetlenül a tekercs váltakozó áramú vagy dc feszültségétől. Ne feledje, hogy az egyenáramú változatok elektronikus tekercskel rendelkeznek, és mind a váltakozó áramon, mind az egyenáramú, széles feszültségtartományban működnek.

MŰSZAKI ADATOK

Breaking capacity AC3	18,5 kW
Breaking capacity AC3	40 A
Felvett teljesítmény	2,3 W
Felvett teljesítmény	15 VA
Jóváhagyások	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Kapcsolási kapacitás, AC1	70 A
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-60 °C
Névleges feszültség	1000 V
Operating temperature from	-50 °C
Operating temperature to	70 °C
Oszlopok száma	3
Switching Power AC Coil	210 VA
Tekercsfeszültség, AC	24 V AC


55 (2.16")
9 (0.35")
18.5 (0.73")
45 (1.77")
Ø4.5 (0.18")
114.5 (4.51")
194 (7.64")
110 (4.33")
136 (5.35")
125 (4.92")


A1
L1
1
L2
3
L3
5
A2
2
T1
4
T2
6
T3
A1
L1
1
L2
3
L3
5
A2
2
T1
4
T2
6
T3


55 (2.16")
9 (0.35")
18.5 (0.73")
45 (1.77")
Ø4.5 (0.18")
114.5 (4.51")
194 (7.64")
110 (4.33")
136 (5.35")
125 (4.92")