KONTAKTOROK 110-420A

11B11500220
Kontaktor 61 kW/110 A 3 pólusú 230 V AC

- 61-225kW
- 110-420A (AC3)
- 160-550A (AC1)
- 3 vagy 4 pólusú




TERMÉKLEÍRÁS

A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtőelemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. A Lovato a kontaktorok széles választékát kínálja a 61 kW 110 A-tól a 335 kW 630 A-ig 3 pólusú kivitelben (AC3) és a 4 pólusú 160 A-tól 1,600 A-ig (AC1). További információért lépjen kapcsolatba az OEM Automatic termékterülettel Elektromos szekrények.

MŰSZAKI ADATOK

Breaking capacity AC3	61 kW
Breaking capacity AC3	110 A
Felvett teljesítmény	10 W
Felvett teljesítmény	10 VA
Jóváhagyások	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Kapcsolási kapacitás, AC1	160 A
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-60 °C
Névleges feszültség	1000 V
Operating temperature from	-50 °C
Operating temperature to	70 °C
Oszlopok száma	3
Switching Power AC Coil	300 VA
Switching Power DC Coil	300 W
Tekercsfeszültség, AC	230 V AC

B115 - B145 - B180 tripolari con RF200

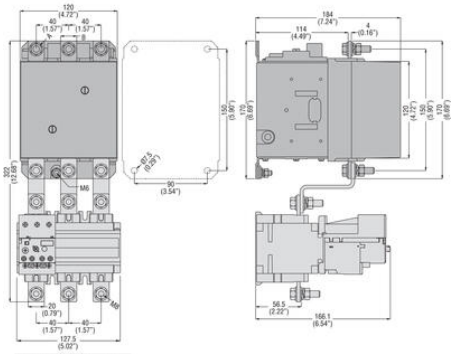

CONTACTOR TYPE	A	B
B115	M6	15 (0.59")
B145	M8	20 (0.79")
B180	M8	20 (0.79")