



KÁBELEK CSATLAKOZÓKKAL

ORL0301940

Kábel 21m 4 Pin



- 4 tűs és 7 tűs M16 csatlakozók
- Az Orlaco fejlesztette ki a legjobb EMC védelem érdekében
- -40 és +85 °C között



TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PVC
IP-osztály	IP67
Kábelátmérő	6 mm
Kábelhossz	21000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Type	Analóg




Front side
female connectorFront side
male connector

Electrical connection


- | | |
|--------------------|----------------|
| 1 = Coax core | = Video signal |
| 2 = Coax shielding | = Video GND |
| 3 = Red | = 12V/DC |
| 4 = Black | = 0V |
| Shielding | = GND |




**Electrical connection
molded connectors**
 1 = Coax Core
 2 = Coax Shield
 3 = Red (Power input)
 4 = Black (0V)
 5 = Orange (Rx)
 6 = Yellow (Tx)
 7 = Grey (Aux)

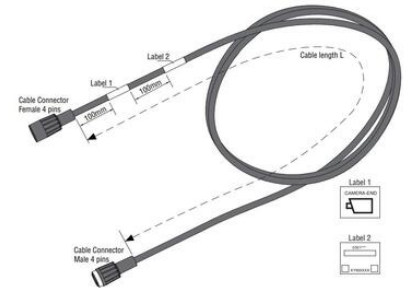

Electrical connection
 1 = Coax core = Video signal
 2 = Coax shielding = Video GND
 3 = Red = 12V/DC
 4 = Black = 0V
 Shielding = GND



**Electrical connection
molded connectors**
 1 = Coax Core
 2 = Coax Shield
 3 = Red (Power input)
 4 = Black (0V)
 5 = Orange (Rx)
 6 = Yellow (Tx)
 7 = Grey (Aux)



Front side molded
7P Male connector

