CPH AMOS JÁRMŰKAMERA

ORL0199700
Kamera CPH 5100P




- 12 V-os egyenáramú
- IP69K
- Ütés- és rezgésálló
- Új AMOS érzékelő

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK


Camera Angle	51
Image Format	PAL
IP-osztály	IP68, IP69K
Kábelhossz	600 mm
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Vibrációállóság	50 g



Front side 4p molded male connector

Electrical connections

1 = Coax core	= video
2 = Coax shielding	= Video GND
3 = Red	= 12V/DC
4 = Black	= 0V
Shield	= GND

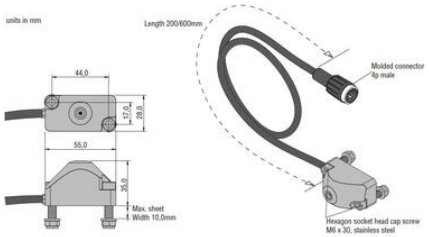




Front side 4p molded male connector

Electrical connections

1 = Coax core	= video
2 = Coax shielding	= Video GND
3 = Red	= 12V/DC
4 = Black	= 0V
Shield	= GND

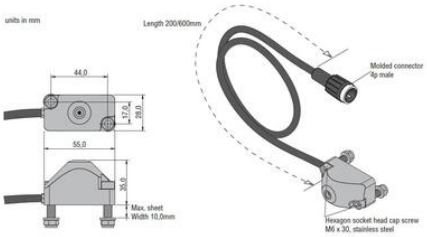
units in mm
Length 200/600mm
Molded connector
4p male
44.0
17.0
20.0
56.0
30.0
Max. sheet
Width 10,0mm
Hexagon socket head cap screw
M6 x 30, stainless steel