



BERNSTEIN CT MŰANYAG HÁZ

2680000

Polikarbonát tokozat, CT681 (122 X 120 X 85)

- Polykarbonát /ABS
- Halogén
- Könnyen kezelhető
- Átlátszó borítással kapható
- Magas védelmi osztály IP65




TERMÉKLEÍRÁS

Hőmérséklet-tartomány

-40 °C és +80 °C között ellenálló neoprén
alapsomagolásban. -40 °C és +120 °C között
szilikonsomagolásban (csak polikarbonát)

Oldalmegadás lyukasztáshoz



Műanyag (ABS+PC) Teljesen öntött műanyag tokozat világosszürke (RAL 7035) alapszínben.


Más szín rendelése esetén az alábbi minimális mennyiségek érvényesek. Szállítási idő megállapodás szerint.

CT50x-CT68x.	1000 db.
CT72x-CT86x	500 db.
CT87x-CT89x.	300 db.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Polikarbonát
Fedél	Szürke
IP-osztály	IP66
Leírás	Sima oldalak
Magasság	120 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Mélység	85 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szélesség	122 mm
Szín	Szürke RAL 7035

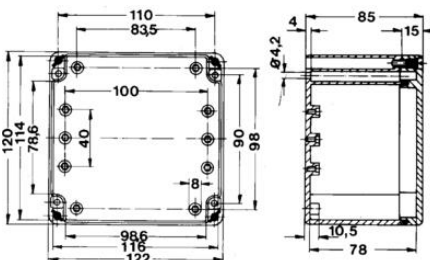Enclosure incl. seals					
PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C			
CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C			
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C			
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C			
EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C			
HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C			
Enclosure incl. seals			Enclosure incl. seals		
PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C	CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C	EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C
HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C