



## BERNSTEIN CT MŰANYAG HÁZ

3600000

ABS tokozat CT602 (120X80X85)

- Polykarbonát /ABS
- Halogén
- Könnyen kezelhető
- Átlátszó borítással kapható
- Magas védelmi osztály IP65




### TERMÉKLEÍRÁS

#### Hőmérséklet-tartomány

-40 °C és +80 °C között ellenálló neoprén  
alapsomagolásban. -40 °C és +120 °C között  
szilikonsomagolásban (csak polikarbonát)

#### Oldalmegadás lyukasztáshoz



Műanyag (ABS+PC) Teljesen öntött műanyag tokozat világosszürke (RAL 7035) alapszínben.


Más szín rendelése esetén az alábbi minimális mennyiségek érvényesek. Szállítási idő megállapodás szerint.

|              |          |
|--------------|----------|
| CT50x-CT68x. | 1000 db. |
| CT72x-CT86x  | 500 db.  |
| CT87x-CT89x. | 300 db.  |

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Anyag                  | ABS műanyag  |
| Fedél                  | Szürke       |
| IP-osztály             | IP66         |
| Leírás                 | Sima oldalak |
| Magasság               | 80 mm        |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C        |
| Mélység                | 85 mm        |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b> | -40 °C          |
| <b>Szélesség</b>              | 120 mm          |
| <b>Szín</b>                   | Szürke RAL 7035 |

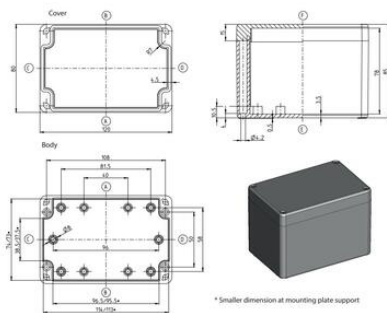

#### Enclosure incl. seals

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| PUR-Seal (Standard) | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| CR-seal             | -30°C to +80°C  | -30°C to +80°C |
| Silicone foam seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| Silicone full seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| EPDM-seal           | -35°C to +100°C | -35°C to +80°C |
| HF/EMC-seal         | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |

#### Enclosure incl. seals

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| PUR-Seal (Standard) | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| CR-seal             | -30°C to +80°C  | -30°C to +80°C |
| Silicone foam seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| Silicone full seal  | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |
| EPDM-seal           | -35°C to +100°C | -35°C to +80°C |
| HF/EMC-seal         | -40°C to +100°C | -40°C to +80°C |