REDUNDANCIA MODUL 10A MINILINE SZÉRIA

MLY02
Diode module 2x5A. Miniline

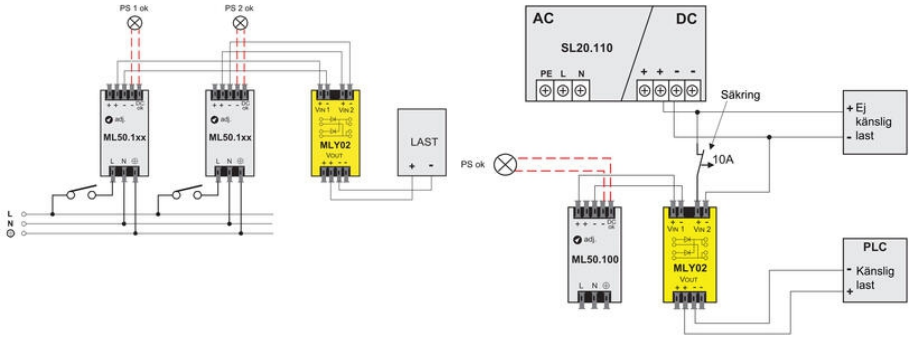


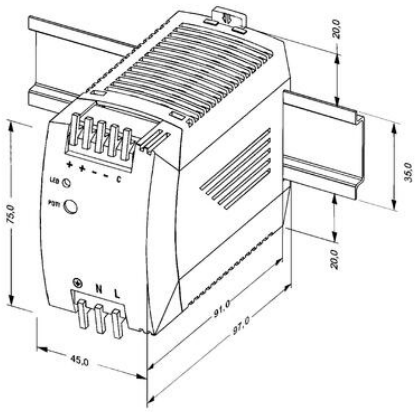
- 45 mm széles
- Dupla diódás
- Rugós rögzítés
- Növeli a működési megbízhatóságot
- 3 év garancia

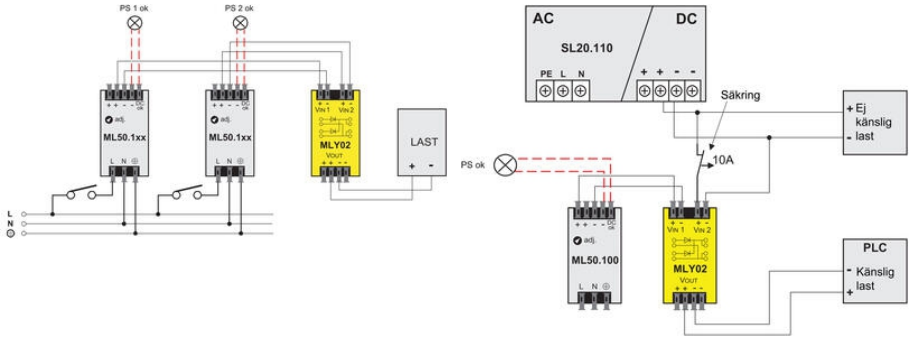
TERMÉKLEÍRÁS

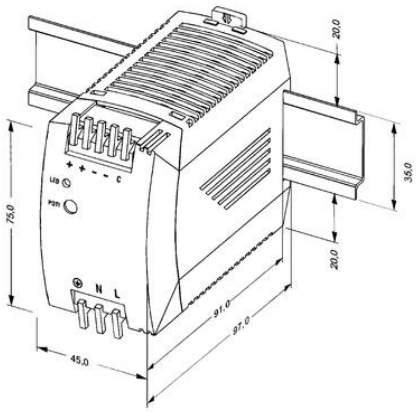
MŰSZAKI ADATOK

Input current per channel max	5 A
Input voltage DC	12-48 V
Input voltage dc max	60 V DC
Input voltage dc min	9 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	ATEX, CE, CSA, GL, UL
Magasság	75 mm
Max. kimeneti áram	16 A
Mélység	91 mm
Output Current	10 A
Output voltage	24 V DC
Szélesség	45 mm
Temperature Range Without Derating From	-40 °C
Temperature Range Without Derating To	60 °C
Tömeg	0,14 kg
Védőanyag	ABS műanyag
Voltage Drop Over The Semi-Conductor	900 mV


PS 1 ok
PS 2 ok
ML50.1xx
ML50.1xx
MLY02
LAST
L
N
AC
DC
SL20.110
PE L N
Säkring
10A
PS ok
ML50.100
MLY02
+ Ej känslig - last
PLC
- Känslig last +


20,0
35,0
75,0
20,0
91,0
97,0
45,0
N L


PS 1 ok
PS 2 ok
ML50.1xx
ML50.1xx
MLY02
LAST
L
N
AC
DC
SL20.110
PE L N
Säkring
10A
PS ok
ML50.100
MLY02
+ Ej känslig - last
PLC
- Känslig last +


20,0
35,0
75,0
20,0
91,0
97,0
45,0
N L