



UF40.241
Buffer Module 24V dc I/P 24V dc 40A O/P

PULS




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Charging The Battery Type	0,6 A
Efficiency	99 %
Élettartam	189 000 h @ 40 °C, stand-by mode
Input Current During Charging Of Aggregates	0,6 A
Input Voltage From The Unit	24 V DC
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CB, CE, CSA, CSA US, UL
Magasság	124 mm
Mélység	142 mm
MTBF (IEC 61709)	2 114 000 h @ 40 °C, stand-by mode
Output current at 24 V dc	40 A
Output Current During Normal Operation Via The Unit Max	40 A
Output Current In Buffer Mode Max	40 A
Output Voltage At Buffering	22,5 V DC
Output Voltage Normal Operation	24 V DC
Ripple. max	200 mV pp

Szélesség	64 mm
Temperature Range Without Derating From	-25 °C
Temperature Range Without Derating To	70 °C
Tömeg	1,04 kg
Védőanyag	Alumínium
Voltage Level Of Activation Of The Buffer Module	22,5 V DC

Buffer Current, typ.

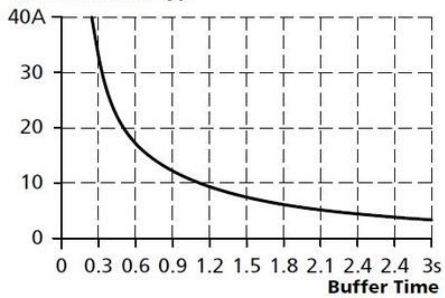

Buffer Current, typ.

