



MÁGNESKAPCSOLÓK, HALL TECHNOLÓGIÁVAL

637.3463.052

Mágneses érzékelő M18, fém, PNP, NO, bistabil

- Nagy érzékelési távolságok
- Hosszú érzékelési távolságok
- Érzékeny a szennyeződésre, a porra és a nedvességre
- Lemez felismerés
- IP65





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Érzékelési távolság	35 mm
IP-osztály	IP67
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED	Igen
Max. feszültség, DC	30 V
Max. terhelés	400 mA
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. feszültség, DC	10 V
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Referenciamágnes	T62N/S
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

Wiring diagram



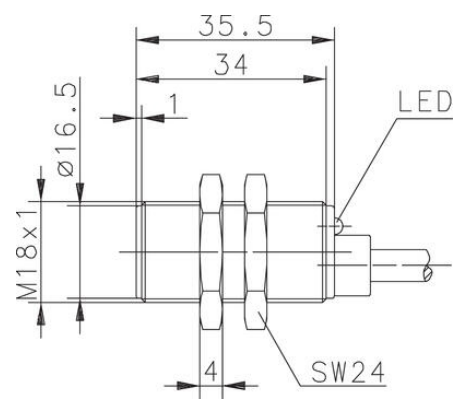

Wiring diagram

