




HOLDX BIZTONSÁGI ZÁR

HOLDX sorozat

SP-X-71-001-40

HOLDX RL-A1 - RFID működtető, 50N mágnessel

- Akár 1 200 N záróerő
- RFID érzékelő
- Soros kapcsolás
- Plug & Play a biztonsági jeltovábbítóval
- PLe és SIL 3

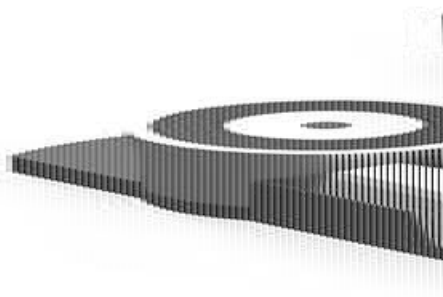

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Hossz	224,1 mm
IP-osztály	IP67
Magasság	20,1 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Permanent resting force	50 N
Szélesség	34,4 mm
Tömeg	0,475 kg



WIRELESS
Safety Communication
SIL 3, PLe, cat 4



WIRELESS
Safety Communication
SIL 3, PLe, cat 4





Anchorplate



Anchorplate + Magnet unit

