



LÁBPEDÁL

606.1600.006

Egypedálos lábkapcsoló, F1-U1Z UN

- Ergonómikus kialakítás
- IP65
- IP65
- Speciális alkalmazáshoz is rendelhető pl. Kórházi használatra



TERMÉKLEÍRÁS

Különleges funkciók:

Nyomás-nyomás (Y): A pedál lenyomásakor az érintkező átvált, és a pedál felengedésekor is aktivált állapotban marad. Az érintkező a pedál újbóli lenyomásának hatására áll vissza eredeti helyzetébe.

Nyomáspont (D): A pedál lenyomásakor először az egyik érintkezőpár lép működésbe. A pedál alatt található rugóterhelésű dugattyú megakadályozza a pedál padlóig való lenyomását, amihez sokkal erősebben kell nyomni, és akkor működésbe lép a másik érintkezőpár is.

FIGYELEM! Különleges követelmények vonatkoznak az érintkezőkre az olyan alkalmazásokban, ahol a pedál közvetlenül vezérel egy veszélyes gépmozgást. Biztonság.

MŰSZAKI ADATOK

B10d	20x10^6
Érintkezés típusa	1 NO, 1 NC
Hagyományos termikus áram	10 A
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CCC, CE, CSA US
Kábelbemenet	1xM20x1,5
Max. feszültség	240 V
Max. működési frekvencia	50 times/min
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Pedál anyaga	Műanyag
Pedálok száma	1

Standard values for safety technology
EN602 20 x 10"
6 x 10" Restrictions in article designation "C" *
2 x 10" Restrictions in article designation "D" *
4 x 10" Restrictions in article designation "E" *
1 x 10" Restrictions in article designation "F" *

* Once a restriction exists, the lowest value needs to be applied.

This technical data is generic to our standard foot switch range, please refer to individual technical data sheets for exact product information as the technical data above may vary.



Standards
VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-2-1, IEC 60947-2-1

Approvals*

CCALC A 900, Q300 (same polarity)
UL6, ENEC (in type designation "D")
DGA (Only switches that have an appropriate label)

* Approvals depend on type.
More information can be found in the data sheet.

Mechanical data
Enclosure
Cover, Protective shield UN
Foot pedal
Operating temperature (with no icing / no condensation)
Storage temperature
Mechanical service life
Switching frequency
Type of connection
Conductor cross sections
Cable entry
Weight with cover
Weight with protective shield UN
Protection class

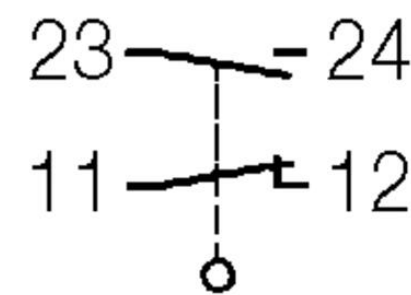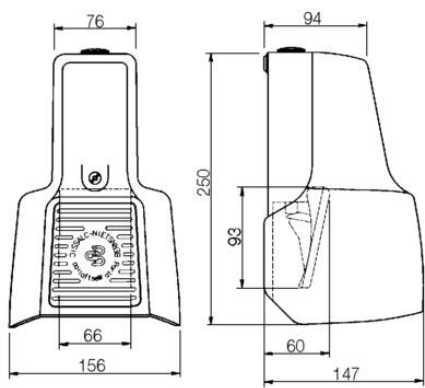

Standard values for safety technology
EN602 20 x 10"
6 x 10" Restrictions in article designation "C" *
2 x 10" Restrictions in article designation "D" *
4 x 10" Restrictions in article designation "E" *
1 x 10" Restrictions in article designation "F" *

* Once a restriction exists, the lowest value needs to be applied.

This technical data is generic to our standard foot switch range, please refer to individual technical data sheets for exact product information as the technical data above may vary.

Standards
VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-2-1, IEC 60947-2-1

Approvals*

CCALC A 900, Q300 (same polarity)
UL6, ENEC (in type designation "D")
DGA (Only switches that have an appropriate label)

* Approvals depend on type.
More information can be found in the data sheet.

Mechanical data
Enclosure
Cover, Protective shield UN
Foot pedal
Operating temperature (with no icing / no condensation)
Storage temperature
Mechanical service life
Switching frequency
Type of connection
Conductor cross sections
Cable entry
Weight with cover
Weight with protective shield UN
Protection class